Scheda prodotto

NIGHT BREAKER H7-LED

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM



La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM 1)


Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte

Fino al 220% di luminosità in più2)

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici

Durata fino a 5 volte superiore3)

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

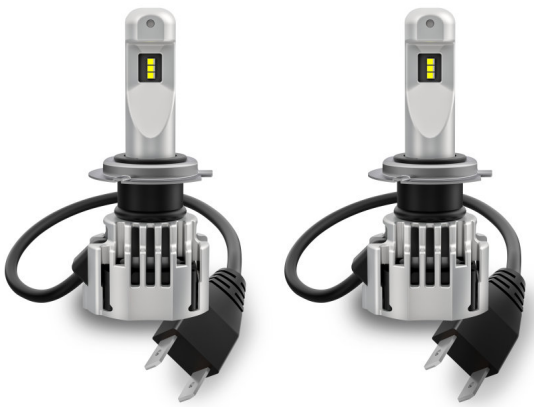

Prima NIGHT BREAKER LED

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H7-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata1) per la circolazione stradale.La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 220% superiore rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% di abbagliamento in meno.OSRAM offre i relativi accessori di installazione per le lampade a LED.

© 2023, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Product legal advice 1	1)Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.
Product legal advice 3	3) rispetto alle lampade alogene
Numero d'ordine	64210DWNB
Applicazione (categoria e prodotto)	Low beam


Dati elettrici

Max potenza assorbita	19 W
Tensione di prova	13,2 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Potenza nominale	19,00 W
Tensione nominale	12,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Dimensioni e peso



Peso prodotto	55,00 g
Lunghezza	81,3 mm

© 2023, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Diametro	13,8 mm

Durata

Durata rispettando Tc	2500 h
Durata B3	1500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ABG

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210DWNB

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-05-2023
Primary Article Identifier	4062172155045 | 4062172296496 | 4062172307987 | 4062172314169 | 4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 | 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa | 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 | 547a7e1d-c011-4437-bd7e-d9a83d8640e8 | 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Astuccio 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm^3	163.00 g

© 2023, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Cartone di spedizione 4	150 mm x 125 mm x 142 mm	2.66 dm^3	368.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Parere legale

1) Approved H7-LED headlamp. Only applies to the respective countries in which there is approval and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For exact conditions see www.osram.com/nb-led

2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.

3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2023, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati