Fiamm S.p.A.
Viale Europa, 63 Montecchio Maggiore 36075 (VI) - Italy
Tel +39 0444 709311 - Fax +39 0444 709333
e-mail: info.acousticdevices@fiamm.com
www.fiamm.com

Acoustic Devices

DESCRIPTION : BACK-UP ALARM


DESCRIZIONE: AVVISATORE DI RETROMARCIA

BA87

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	**12**	**24**	Vdc
Ampere draw / Assorbimento	**1**	**0,5**	A
Frequency / Frequenza	**1500**		Hz
Sound pressure level / Livello sonoro	**97 (1,2m)**		dB(A)
Operating temperature / Temp. di utilizzo	**-30° to +55°**		°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	**-30° to +85°**		°C
Corrosion resistance / Resistenza alla corrosione	**> 96** (salt spray test)		Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	**30 to 80**		%
Durability (30 sec ON, 30 sec OFF)/Durata	**100**		Hours
Electrical insulation / Isolamento elettrico	**1000**		Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazione	**10**		g
Weight / Peso	**200**		gr
Main Materials / Principali materiali	ABS		
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks		

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

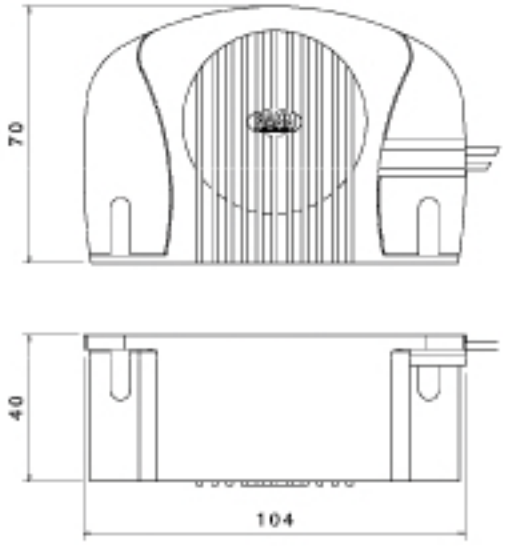

Available Electric al Connection / Connessioni elettriche disponibili

Fly leads / Filo elettrico

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the back-up alarm
Montaggio meccanico: fissare l'avvisatore di retromarcia a una superficie piana e rigida.

Horn's Protection: choose an installation area protected from direct water and mud splash
Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: Color box 82x 90 x h105 mm
Imballo: scatola cartone 82x90xh105 mm

Master carton: 21 pieces
Imballo multiplo: cartone da 21 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standards

PRODUCT
PRODOTTO

✓ U.S. Engineering and government Requirements Type C

MANUFACTURING
PRODUZIONE

✓ ISO/TS 16949
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione



