Dow Automotive

Sigillanti BETAFILL - Stuccano e sigillano in un'unica operazione


I sigillanti BETAFILL* di Dow Automotive forniscono standard qualitativi originali per le operazioni di sigillatura dei giunti e dei pannelli, riempimento delle giunzioni e incollaggio dei pannelli. Disponibile in diversi colori, verniciabile e compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura, questo sigillante monocomponente che polimerizza in presenza di umidità è dotato di elasticità permanente e buone proprietà di adesione a numerosi substrati di diversa natura. Non necessita di primer su:

- Lamiere di metallo trattato
- Plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP)
- Poliuretano (PUR, PUR-RIM)
- Policarbonato (PC)
- PUR plastificato, PUR indurito
- PVC
- Legno

Applicazioni

Automobili e veicoli commerciali

- Sigillatura dei giunti nell'installazione del tetto
- Riempimento delle giunzioni e incollaggio dei montanti del cofano
- Sigillatura dei fondi stampati e delle guarnizioni
- Sigillature interne rivestimento porte e bordature
- Giunzioni interne di pannelli
- Sigillatura dei giunti di tetti in GRP
- Sigillatura di costruzioni in alluminio
- Unione di parti stampate, deflettori e rifiniture
- Riempimento delle giunzioni tra i pannelli
- Finiture estetiche dei giunti esterni e interni
- Incollaggio degli accessori interni e sigillatura dei condotti di aerazione
- Sigillatura antiattrito e incollaggio delle parti assemblate del fondo

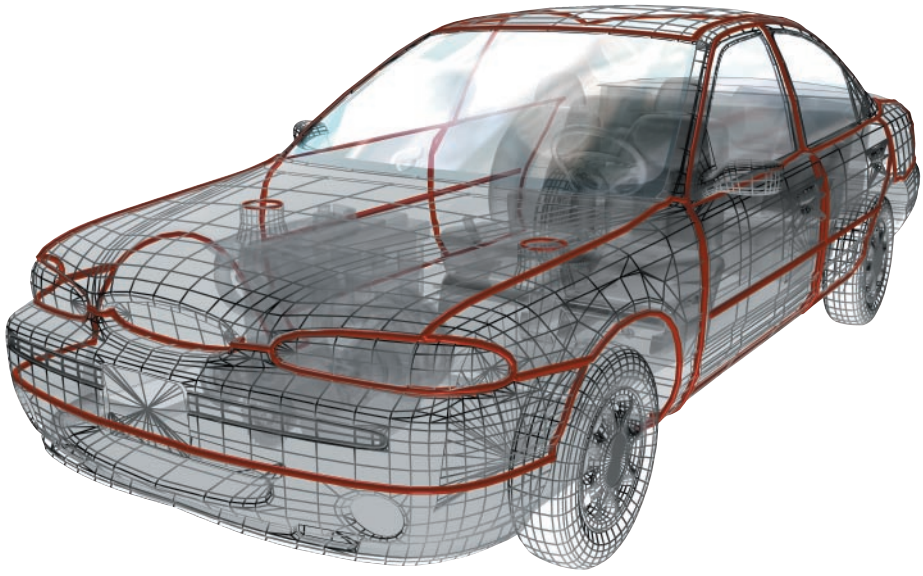


BETAFILL

*Marchio - The Dow Chemical Company

Applicazioni

Autotreni

- Sigillatura di materiali leggeri
- Utilizzo come composto applicato per l'assorbimento degli urti e delle vibrazioni
- Sigillatura e fissaggio di pannelli interni di grandi dimensioni
- Sigillatura di legno, metalli, telai delle porte in plastica e guarnizioni dei finestrini
- Sigillatura delle paratie e fissaggio del rivestimento delle porte
- Sigillatura dei parafanghi e dei passaruota

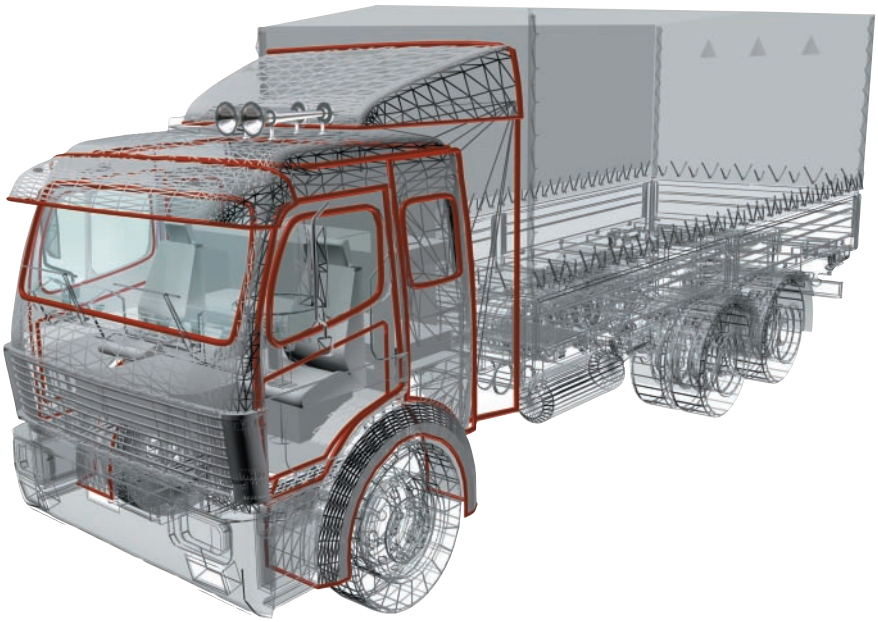





Per stuccare e sigillare un'ampia varietà di prodotti in un'unica operazione

Indicato da molti produttori di veicoli, BETAFILL è un sigillante monocomponente che polimerizza in presenza di umidità, dotato di elasticità permanente e buone proprietà di adesione a numerosi substrati diversi. E' inoltre compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura. La gamma di prodotti BETAFILL offre vantaggi specifici:

BETAFILL 10101

- Spruzzabile
- A base di poliossipropilene (POP)
- Ottima stabilità ai raggi ultravioletti
- Verniciabile anche prima della completa polimerizzazione

BETAFILL 10200

- Elevata viscosità
- A base di poliuretano
- Ottimo per la sigillatura dei giunti nelle riparazioni della scocca
- Proprietà di incollaggio e sigillatura medio-forti per sigillatura, stucchi e finiture
- Formulato per permettere una verniciatura più rapida

BETAFILL 10210, 10211 e 10215

- A base di poliuretano
- Ottimi per la sigillatura dei giunti, gli stucchi e le finiture nelle riparazioni della scocca
- Combinano proprietà di incollaggio e sigillatura medio-forti
- Carteggiabili

Descrizione tecnica

Per applicare BETAFILL, è necessario che tutte le superfici siano asciutte e perfettamente pulite, senza polvere, grasso e olio.

Per la pulizia delle superfici, utilizzare il detergente BETACLEAN* 3500. Per alcuni substrati e per garantire una tenuta permanente, è necessario utilizzare appositi panni e/o primer. Per l'applicazione sulla mano di fondo del PVC, si raccomanda di utilizzare BETAWIPE* 4000.

Si consiglia di applicare BETAFILL 10101 con l'apposita pistola BETAPRESS* di Dow Automotive. In ogni caso, il prodotto può essere erogato anche con qualsiasi pistola spray studiata specificamente per i sigillanti a spruzzo. Per l'erogazione di BETAFILL 10200, 10210, 10211 e 10215, si raccomanda l'utilizzo di pistole pneumatiche. BETACLEAN 3350 è consigliato per la pulizia delle apparecchiature e per la rimozione del prodotto applicato in eccesso.

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio tecnico di Dow Automotive.

*Marchio - The Dow Chemical Company

Modalità di applicazione

BETAFILL fornisce standard qualitativi originali per le operazioni di sigillatura dei giunti e dei pannelli, riempimento delle giunzioni e incollaggio dei pannelli. Prima dell'applicazione, è necessario pulire la superficie. Consultare le istruzioni di installazione di Dow Automotive per conoscere l'elenco completo delle superfici che richiedono primer o ulteriore preparazione. BETAFILL 10101 è compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura e deve essere verniciato entro due ore, prima della polimerizzazione.

Seguire sempre le istruzioni complete di installazione che accompagnano i prodotti Dow Automotive.







Dow Automotive è leader dell'industria

Dow Automotive è leader tra i produttori di tecnologie per l'incollaggio dei materiali e soluzioni per il mercato automobilistico e dei trasporti. Sono trascorsi oltre 30 anni da quando abbiamo sviluppato l'adesivo originale per l'incollaggio dei cristalli; oggi questi sistemi, insieme ad altre tecnologie innovative, sono utilizzati nell'aftermarket per riparazioni, insonorizzazioni, migliore assorbimento dell'energia, maggiore sicurezza, riduzione del peso e maggiore efficienza nelle riparazioni dei veicoli.

Indipendentemente da ciò di cui la vostra azienda necessita - adesivi poliuretanici per cristalli, sistemi di riparazione per pannelli in plastica per scocca, sigillanti per pannelli, liquidi per freni, fluidi refrigeranti o semplici detergenti per cristalli - potete contare su Dow Automotive.

Per informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alle schede di sicurezza dei materiali.

Per maggiori informazioni, contattare il servizio vendite di Dow Automotive oppure visitare il sito www.dowautomotive.com.

Come ordinare

Prodotto	**Contenitore**
BETAFILL 10101 (grigio)	12 cartucce da 310 ml
BETAFILL 10200 (bianco)	12 cartucce da 310 ml
BETAFILL 10210 (bianco)	12 cartucce da 310 ml Sacchetto da 600 ml
BETAFILL 10211 (grigio)	12 cartucce da 310 ml Sacchetto da 600 ml
BETAFILL 10215 (nero)	12 cartucce da 310 ml Sacchetto da 600 ml
BETACLEAN 3500 AF	Flacone da 1000 ml
BETACLEAN 3350	Lattina da 100 ml, flacone da 1000 ml
BETAWIPE 4000	Flacone da 15 o 100 ml
BETAPRESS 330	Pistola di erogazione





We listen. We deliver.

Dow Automotive

Quartier Generale Mondiale
Dow Automotive
1250 Harmon Road
Auburn Hills, Michigan 48236
USA
Telefono: +1-248-391-6300
Numero di linea verde: 1-800-441-4369
Fax: +1-248-391-6417
E-mail: dowautomotive@dow.com
www.dowautomotive.com

Dow Automotive
Dow Europe GmbH
Freienbach Branch
Wolleraustrasse 15-17
CH-8807 Freienbach
Svizzera
Telefono: + 41-(0)55-416-81-11
Numero di linea verde: 00800 3 694 6367**
Fax: + 41-(0)55-416-82-20

**Numero di linea verde per chiamate da Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (990 3 694 6367), Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia (800 783 825), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Dow Automotive è un'unità commerciale dellaThe Dow Chemical Company e delle sue filiali.

Form No. 299-50726-804 HMC