VERCESI GAS 5.0

L'INIETTORE INDISTRUTTIBILE

NOVITÀ









Perché scegliere gli **INIETTORI VERCESI GAS 5.0**?

- SILENZIOSI E DI LUNGA DURATA: 2 ANNI DI GARANZIA
- QUALITÀ EQUIVALENTE AGLI INIETTORI ORIGINALI
- INSTALLAZIONE IN UN CLICK
- UTILIZZANO IL RAIL ORIGINALE EVITANDO DI SMONTARLO DALLA VETTURA
- CONNETTORE INCLINATO A 45° COME L'ORIGINALE
- DIGERISCONO ANCHE IL GAS SPORCO EVITANDO CHE L'INIETTORE SI BLOCCHI

OMOLOGATO
Made in Italy

distribuito da:
SIRIA
www.siriapd.it

NOVITÀ

INIETTORI 4.0 VERCESI GAS

GPL/METANO



- SILENZIOSI
- LUNGA DURATA
- INSTALLAZIONE RAPIDA
- 100& COMPATIBILI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO A BANCO

SMONTAGGIO INIETTORI ORIGINALI



1 Smontare il rail dalla vettura.



2 Svitare i 4 bulloni, rimuovere la ghiera ed estrarre gli iniettori originali.



3 Il rail originale è pronto per accogliere i **Vercesi 4.0**


MONTAGGIO INIETTORI VERCESI 4.0



1 **Lubrificare** leggermente i due O-Ring dell'iniettore **Vercesi 4.0** senza ostruire i fori di entrata e uscita gas.



2 Inserire a fondo i 4 iniettori **Vercesi 4.0** fino a sentire **CLICK!**

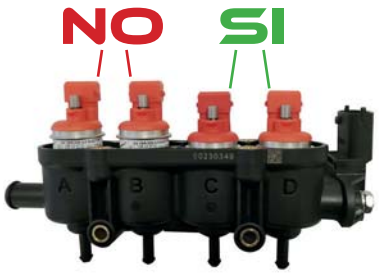

3 Dopo i **CLICK** i 4 iniettori **Vercesi 4.0** devono essere inseriti come in foto.



4 Applicare i 4 spessori in dotazione nel kit, riposizionare la staffa originale e riavvitare i 4 bulloni.

5 **Vercesi 4.0 Installazione completata!**



Tel: +39 0280898097
INFO@VERCESIGAS.COM
WWW.VERCESIGAS.COM

Made in Italy

Una volta montati gli iniettori **Vercesi 4.0.** sostituire i filtri gas prima di consegnare l'automobile.

NOVITÀ

INIETTORI 4.0 VERCESI GAS

GPL/METANO



- SILENZIOSI
- LUNGA DURATA
- INSTALLAZIONE RAPIDA
- 100& COMPATIBILI

MONTAGGIO IN AUTO SENZA SMONTARE IL RAIL


Se il rail fosse montato sopra il motore, basterà aprire il cofano e sostituire gli iniettori originali con i nuovi iniettori **Vercesi 4.0.**
Se il rail fosse montato sotto il motore, bisogna alzare la macchina sul ponte e procedere come da esempio sottostante.

SMONTAGGIO INIETTORI ORIGINALI

su Lancia Y 2014 Euro 6 motorizzata 1200 a titolo di esempio. Per altre vetture potrebbero esserci delle varianti.



1 Alzare la macchina sul ponte sollevatore.

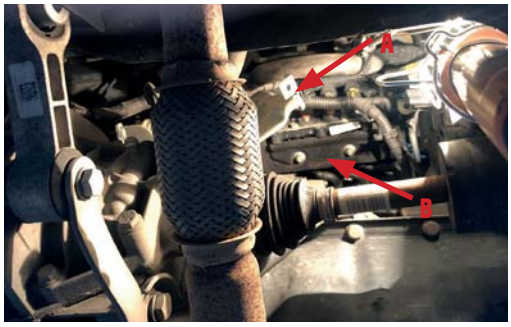

2 Rimuovere la staffa **A** fino a visualizzare il rail **B** con gli iniettori originali. In alcuni casi potreste dover spostare il motore in avanti, al fine di smontare/montare gli iniettori in modo più agevole.



A - Staffa da rimuovere.



Finalmente si può accedere agli iniettori originali




3 Rimuovere gli iniettori originali (vedi altra pag. se necessario).



4 Inserire i nuovi iniettori **Vercesi 4.0** (vedi altra pag.)



5 Rimuovere questa copertura di plastica rigida dai connettori originali.

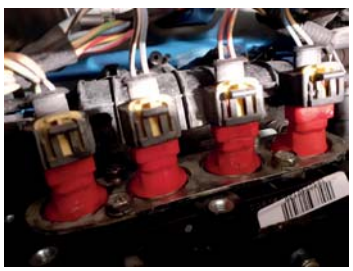

6 Collegare i connettori ai nuovi iniettori **Vercesi 4.0**

Una volta montati gli iniettori **Vercesi 4.0.** sostituire i filtri gas prima di consegnare l'automobile.

LEGENDA COLORE TAPPI

1° GENERAZIONE



TAPPO VERDE	●	CODICE **IG0001CN**
TAPPO NERO	●	CODICE **IG0002CN**
TAPPO BIANCO	○	CODICE **IG0010CN**
TAPPO BLU	●	CODICE **IG0011CN**
TAPPO ARANCIO	●	CODICE **IG0007CN**
TAPPO GRIGIO	●	CODICE **IG0009CN**
TAPPO VIOLA	●	CODICE **IG0012CN**
TAPPO GIALLO	●	CODICE **IG0008CN**

2° GENERAZIONE



TAPPO VERDE	●	CODICE **IG0003CN**
TAPPO NERO	●	CODICE **IG0004CN**
TAPPO ARANCIO	●	CODICE **IG0006CN**
TAPPO BLU	●	CODICE **IG0005CN**

distribuito da:

SIRIA
www.siriapd.it

E 8

OMOLOGAZIONI
IG6 VERCESI 5.0
10R-03 6710
67R-01 4893
110R-00 4894
COIL TYPE A0 LPG-CNG#2

OMOLOGATO

Made in Italy

Tel. +39 0280898097
INFO@VERCESIGAS.COM
WWW.VERCESIGAS.COM