
TwiSt System

IDEALE PER RIPARAZIONI - FACILE DA ISTALLARE - RESISTENTE ALLA CORROSIONE
IDEAL FOR FIELD REPAIRS - EASY TO INSTALL - CORROSION RESISTANT


TwiSt System

Assembly instructions - Istruzioni d'assemblaggio



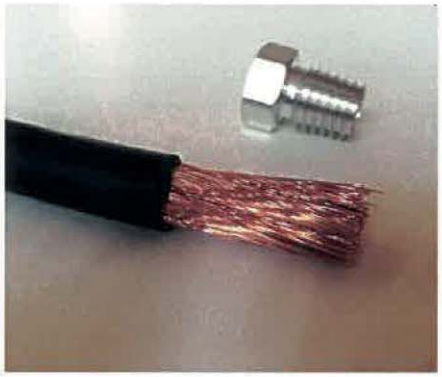

1_Tagliare il vecchio terminale e spellare il cavo, per una lunghezza di circa 30 mm.

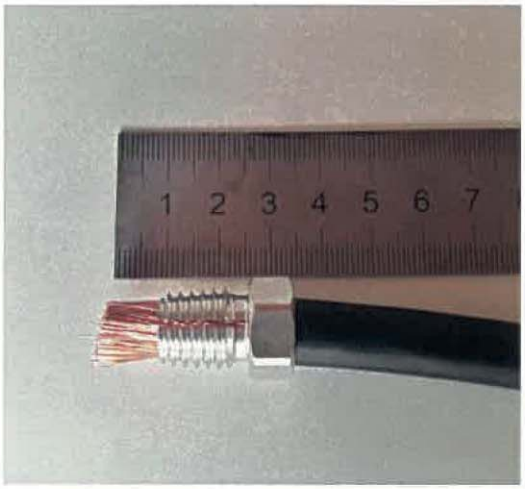

1_Cut the old terminal and strip off the cable jacket approximately 30 mm length



2_Inserire il cavo spellato nel dado TWIST avendo cura che il conduttore sporga 8/10 mm oltre al dado.
Stringere facendo ruotare il corpo del terminale batteria e tenendo fermo il dado.



2_Insert the stripped cable into the TWIST nut, taking care that it sticks out 8/10 mm beyond the nut. Tighten turning the terminal body keeping the nut still.