



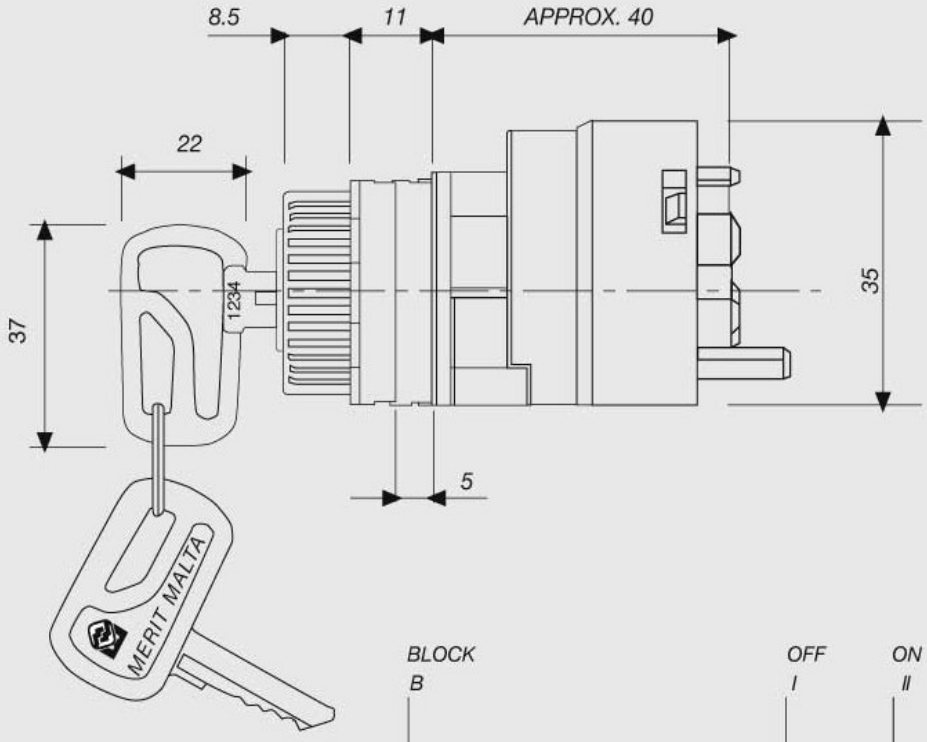

- *OPERATING TEMPERATURE -30°C - +80°C*
- *STORAGE TEMPERATURE -40°C - +90°C*
- *TERMINALS DIN 46244 - A6,3x0,8*
- *200 COMBINATIONS*

CONTACT	OHMIC LOAD Ampere	IND. LOAD Ampere
30 - 15	10	20
30 - 15A	--	30
30 - 50	--	25
30 - P	2	--

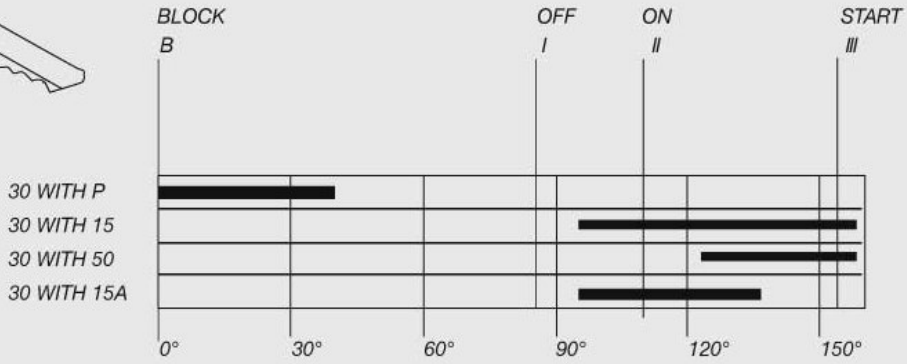