

# Montageanleitung Lambdasonde

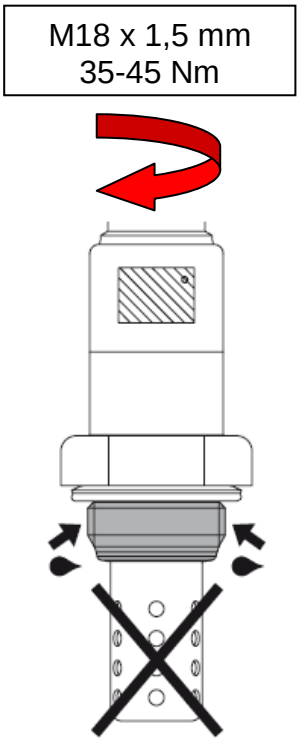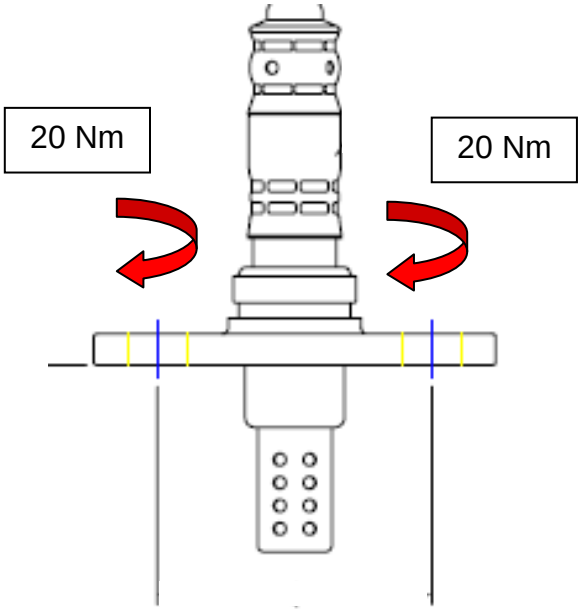


**<u>VORSICHT:</u> Die Lambdasonde wird im Auspuff eingebaut, der sehr hohe Temperaturen erreicht. Treffen Sie vor dem Entfernen einer Lambdasonde geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verbrennungen oder Verletzungen. Lassen Sie genügend Zeit verstreichen, damit der Motor abkühlen kann.**

- Auf das Sondenelement dürfen weder Fett noch Schmiermittel aufgetragen werden.
- Verwenden Sie keine heruntergefallenen Sonden. Ansonsten könnte das Heizelement beschädigt werden.
- Stellen Sie beim Einbau des Sondenkörpers sicher, dass der Zuleitungsdraht weder verdreht noch geknickt wird.