
Product Information

Professional
142 Ermetizzante radiatore

Ermetizza immediatamente le perdite, assicurando il buon funzionamento dell'impianto di raffreddamento. Per un'ermetizzazione a lunga durata di perdite e micro perdite. Previene le trasudazioni dalle guarnizioni dell'impianto di raffreddamento e le perdite di liquido.

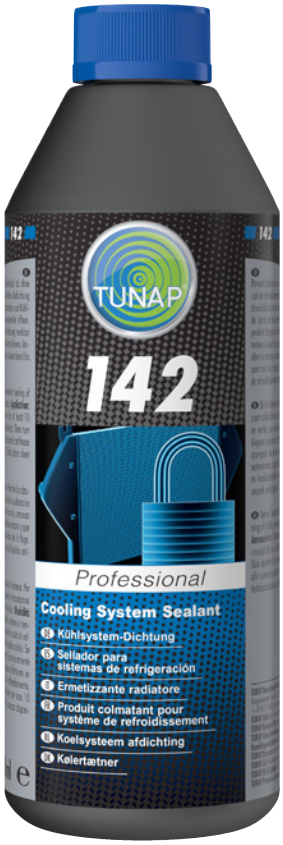

Caratteristiche

- ✔ Adatto a tutti i liquidi antigelo a base di glicole e glicerina
- ✔ Protegge l'impianto di raffreddamento da perdite
- ✔ Ermetizza in modo duraturo perdite e fessure capillari
- ✔ Assicura il corretto funzionamento di valvole e pompe dell'acqua
- ✔ Previene trasudazioni e perdite di liquido di raffreddamento
- ✔ Adatto anche per impianti di raffreddamento a circuito chiuso
- ✔ Neutro su gomma e plastica, metalli leggeri e non ferrosi

Benefici

- ✔ Tecnico: protegge il circuito di raffreddamento dalle perdite e assicura il suo buon funzionamento.
- ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale.
- ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
- ✔ Ambiente e salute: REACh conform.


Area di applicazione


- ✔ In caso di trasudazioni dalle guarnizioni della testata
- ✔ In caso di perdite dalle giunzioni dei tubi flessibili o dai manicotti.
- ✔ In caso di micro perdite nel radiatore, nelle testate motori e nei blocchi motore.
- ✔ In caso di perdita del liquido di raffreddamento

Istruzioni

Aggiungere la sostanza a motore caldo. Azionare il riscaldamento. Far girare il motore al minimo per 10 min. fino all'apertura del termostato e fino a che l'impianto di climatizzazione non emette aria calda. Successivamente spegnere il motore e controllare nuovamente il livello del liquido di raffreddamento. Compatibile con tutti i tipi di antigelo e liquidi di raffreddamento.
1 l di Ermetizzante radiatore è sufficiente per 40 l di liquido di raffreddamento
500 ml di Ermetizzante radiatore sono sufficienti per 20 l di liquido di raffreddamento

Descrizione prodotto	Contenuto	Peso contenuto	Numero articolo	Unità di confezionamen
Ermetizzante radiatore	500 ml	0,502 kg	1102337	12 PZ





Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

TUNAP.it
TUNAP.ch