Trattamento idrorepellente per cristalli TUNAP 729S

Introduzione

Il Set Idrorepellente per cristalli TUNAP 729S si basa sulla Nanotecnologia. Il trattamento ha le seguenti caratteristiche:

- **Estremamente IDROFOBICO**: acqua, sporcizia, moscerini e ghiaccio, vengono rimossi facilmente.
- **Azione NANOPIXEL**: tale azione non sigilla il vetro dell'auto, ma i NANOPIXEL, permettono di ridurre la tensione superficiale.
- **A base di SILICATI**: grazie ad una reazione chimica/ossigeno, si legano perfettamente al vetro dell'auto, assicurando la durata del trattamento.

Il trattamento TUNAP è compatibile con tutti i tipi di lavavetro ed è rispettoso dei componenti dell'auto.

Composizione del kit:

- 1 pezzo da 100 ml di TUNAP 731 – Polish per cristalli
- 1 pezzi da 200 ml di TUNAP 728 – Sgrassante per cristalli
- 1 pezzo da 50 ml di TUNAP 729 – Idrorepellente per cristalli
- 2 pezzi di TUNAP 5871 – Panno in ultramicrofibra blu
- 1 pezzi di TUNAP 5872 – Tamponi applicativi (50 pz.)

Dosaggio:


Il kit completo è sufficiente per almeno dieci applicazioni/cristalli (tenendo in considerazione un vetro di medie dimensioni). Per cristallo sono sufficienti circa 5/6 ml di TUNAP 729.

ATTENZIONE!!!

- Prima di procedere all'applicazione del trattamento TUNAP NANOPIXEL, è di fondamentale importanza, al fine di ottenere il miglior risultato idrorepellente nel tempo/km, decontaminare perfettamente il cristallo.

  La decontaminazione deve essere fatta grazie al Polish TUNAP 731, utilizzando in abbinata i tamponi applicativi TUNAP 5872 (spugna e panno in microfibra piccolo).

- Il trattamento a base di silicati (componente presente all'interno dei cristalli) facilita lo scivolamento dell'acqua senza inficiare il funzionamento del sensore pioggia. In ogni caso, per maggiore tutela, consigliamo di non trattare l'area che interessa il sensore (area arancione).

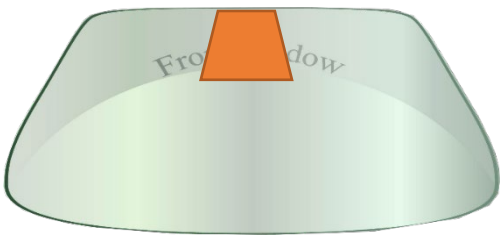


Le informazioni fornite in questa Service Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it

Service Information


SI 729_20201007

Applicazione

1. Versare delle gocce del Polish TUNAP 731 sul cristallo, successivamente, applicando con leggera pressione, distribuirlo bene con i tamponi applicativi TUNAP 5872 (sempre metà per volta).

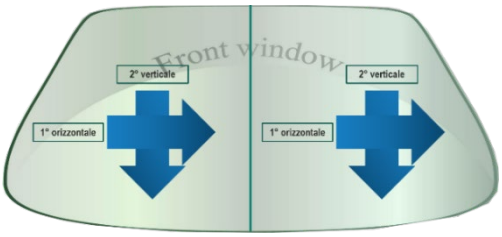


2. Spruzzare lo Sgrassante per cristalli TUNAP 728 sul panno in ultramicrofibra blu TUNAP 5871 e pulire/attivare successivamente la superficie da trattare.

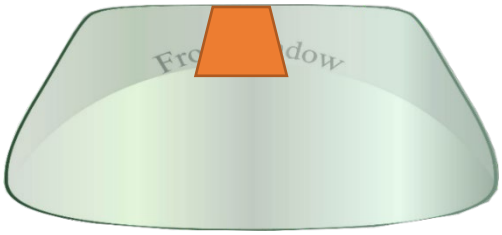


ATTENZIONE: La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e attivata con TUNAP 728 per assicurare una protezione a lunga durata.

3. Versare le gocce del trattamento TUNAP 729 idrorepellente (15 gocce circa per volta) direttamente sul tampone applicativo TUNAP 5872 e stendere uniformemente sul vetro (si consiglia di fare una metà per volta). Prima in modo orizzontale e poi in modo verticale (azione a croce), fino a tampone asciutto dalla sostanza TUNAP 729 (il tampone comincerà al legare sul vetro) e completa assenza degli aloni.

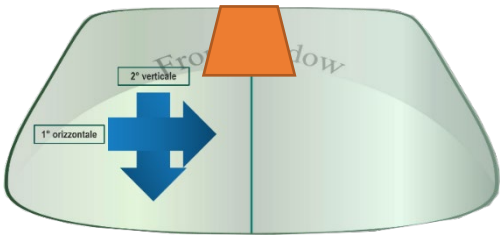

4. Ripetere il punto 3 sull'altra metà del cristallo.

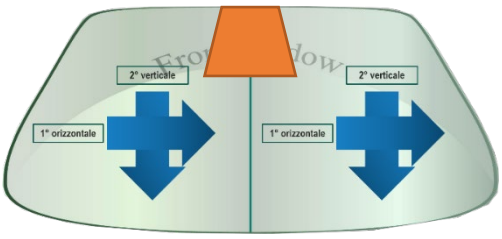

5. Per una migliore rifinitura, passare ulteriormente, con un panno ultramicrofibra pulito o asciutto.

Note: **Per assicurare una protezione di lunga durata, il cristallo non deve essere a contatto con l'acqua per almeno 12 ore.**

Le informazioni fornite in questa Service Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.
TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it