SIRIUS®

OELED XL H1 HLG

5/2022



Grazie alla divisione R&S interna siamo lieti di presentarvi la prima lampada LED H1 al mondo con le stesse dimensioni della lampada H1 alogena.

Con queste nuove lampade non c'è più bisogno di utilizzare adattatori o di fare modifiche al proiettore; utilizzando il connettore originale e le tempistiche necessarie per la sostituzione di una normale lampada alogena, si trasforma l'impianto originale in uno a LED.

Anche per la XL H1 HLG è stato presentata domanda di brevetto.

Ultrasuono Service S.r.l. via Napoli 157 - Casalnuovo di Napoli (NA)


www.ultrasuono.it +39 081 737 5925 vendite@ultrasuono.it +39 392 063 3517

SIRIUS®

OELED


XL H1 HLG

5/2022

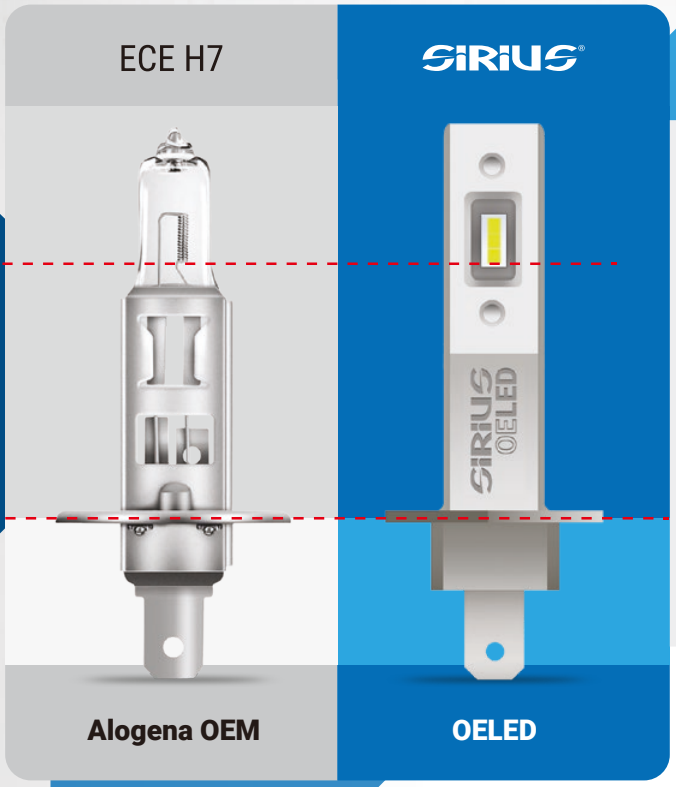

Specifiche Tecniche

Flusso luminoso per lampada (@ 1mt)
6720 Lux *(Anabbagliante poliellissoidale)*
19800 Lux *(Abbagliante a parabola)*
Profondità fascio luminoso (> 1 Lux)
~85 mt *(Anabbagliante)*
Temperatura di colore
6000K
Alimentazione
9 - 16 Volt DC
Potenza elettrica
12,9 W @ 13,4 Volt
Temperatura di esercizio
-45° / +110° C
Temperatura lampada in funzione
~65° Max

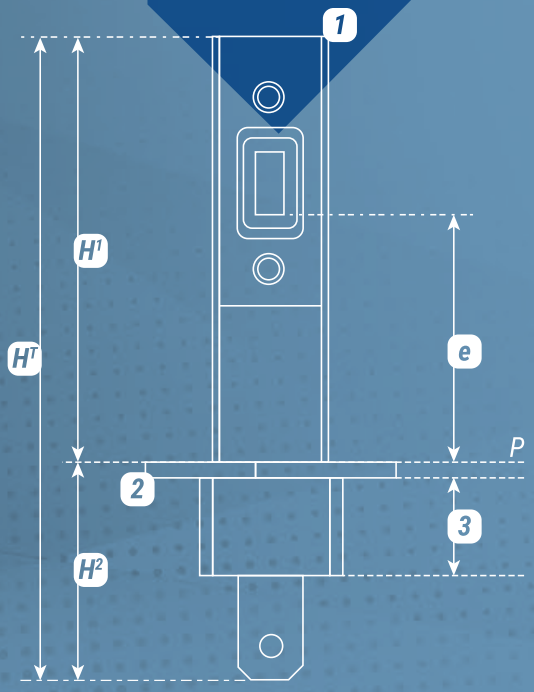

- (H1) Altezza lampada (da P)
  42,5 mm *(ECE 44 mm max)*
- (H2) Altezza lato contatti (da P)
  17,5 mm *(Alogena 16,5 mm)*
- (HT) Altezza totale lampada *contatti inclusi*
  60,0 mm *(Alogena 60 mm)*
- (e) Posizione del chip LED da P
  25 mm *(Filamento ECE 25 mm)*
- (1) Larghezza corpo lampada
  11,5 mm *(ECE 11,5 mm max)*
- (2) Diametro base P14.5s
  24 mm *(ECE 24 mm max)*
- (3) Altezza supporto contatti
  8,5 mm *(Alogena 8,5 mm max)*