



PRODOTTI TECNICI
PER LA MANUTENZIONE
PROFESSIONALE E FAI DA TE



www.cfg.it



PRODOTTI TECNICI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE E FAI DA TE



MULTIFUNZIONE



PULITORI



LUBRIFICANTI



ANTICORROSIVI E PROTETTIVI




VERNICI




SALDATURA E TAGLIO



SPECIALI



ADESIVI



SIGILLANTI



ACCESSORI

2-26 ELECTRO	14 -15-16-17	CRICK SET	92
3-36 ANTICORROSION	18-19-20-21	DEGHIACCIANTE	109
5-56 SUPER	22-23-24-25	DISINCROSTANTE FORTE	155
6-66 MARINE	26-27-28-29	DISSODIANTE PER CONTATTI	35
260 °C BLACK	103	DUST FREE 360°	39
343 °C RED	103		
		ECO LEAK FINDER	96
ACCIAIO INOX 18/10	74	ELECTRONIC CLEANER	36
ADESIVI ANAEROBICI	113	ELECTRONIC CLEANER N.F.	36
ADESIVI CIANOACRILICI	119	ESPOSITORI	146
ADESIVI SPRAY	123	EXHAUST REPAIR BANDAGE Marmitte	105
AIRCO CLEANER PRO	109	EXHAUST REPAIR PASTE Marmitte	105
ALIMENTARI prodotti per applicazioni alimentari	144		
ALTA TEMPERATURA - SMALTO	87	FAST STICK	123
ANTI SPATTER	91	FERRO MICACEO	74
ARMI	49	FOOD prodotti per applicazioni alimentari	144
ASSEMBLY PASTE	70	FOOD GREASE	66
AUTO prodotti	102	FORBICI Titanium	156
AVVIAMOTORI	106	FIBRA DI VETRO TESSUTO	135
		FRENAFILETTI DEBOLE	114
BANDAGE	105	FRENAFILETTI EXTRAFORTE	115
BELT GRIP	97	FRENAFILETTI MEDIO	114
BICICLETTE	52	FRENAFILETTI PENETRANTE EXTRAFORTE	115
BLASTER	41		
BLASTER GARDEN	41	GALVA BRITE	76
BLASTER NAUTICA	41	GEL LAVAMANI PROFESSIONALE CONCENTRATO	31
BLOCCACUSCINETTI UNIVERSALE	116	GLASS CLEAN PRO	108
BRACLEEN PRO	44	GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI	59
		GRASSO ALIMENTARE BIANCO INODORE	63
CANNUCCE RICAMBIO PER SCHIUMA POLIURETANICA	141	GRASSO ANTIGRIPPANTE	59
CARB & EGR CLEANER	44	GRASSO BIANCO AL TEFLUB	61
CARTELLA COLORI SMALTI SPRAY	84	GRASSO BIANCO MULTIUSO	61
CATENE	71	GRASSO BLU PER NAUTICA	62
CERAMIC PASTE	70	GRASSO DI VASELINA TECNICA	60
CHAIN LUBE IND	71	GRASSO SILICONICO	67
CHAIN LUBE PRO	65	GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE	63
CHAIN SPRAY	65	GUARNIZIONE FLESSIBILE	116
CIANOACRILATO GEL	120	GUN STORE II	49
CIANOACRILATO HV 1500	121		
CIANOACRILATO LV 20	121	HIGH SPEED GREASE	67
CIANOACRILATO MV 100	120		
COCKPIT MATT PRO	111	INDICE DELLE FUNZIONI	5
COCKPIT SHINE PRO	111	INOX 18/10	74
COLLA SPRAY FAST STICK	123	INOX KLEEN	47
COLLA SPRAY POWER STICK	123		
CONTACT CLEANER	35	LABEL OFF SUPER	101
COLTELLO mille usi	157	LABEL REMOVER	101
CONTACT CLEANER	35	LAVACRISTALLI	108
CONTACT CLEANER Q.D.	37	LAVAMANI - GEL PROFESSIONALE CONCENTRATO	31
COPPER PASTE	69	LAVAMANI - CREMA BIANCA	31
COPPER PASTE PRO	69	LAVAMANI - PASTA BIANCA	32
CREMA LAVAMANI BIANCA	31	LAVAMANI - PASTA UNIVERSALE AL LIMONE	32
CRICK 110/120/130	92	LAVATUTE	33
		LEAK FINDER -TROVAFUGHE	96
		LECTRA CLEAN II	45


LUBRIFICANTE ASCIUTTO - TEFLUB	51	SIGILLANTE ACRILICO GRIGIO cartuccia	129
LUBRIFICANTE PASSACAVI	99	SIGILLANTE AL PTFE	117
MARCATORI pennarelli indelebili	89	SIGILLANTE VERDE PER PIANI	117
MARMITTE Exhaust Repair Bandage	105	SILICONE ACETICO MULTIUSO BIANCO tubetto	126
MARMITTE Mounting Paste	105	SILICONE ACETICO MULTIUSO NERO tubetto	126
MAT DI FIBRA DI VETRO	135	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRASPARENTE tubetto	126
MINUS 45	98	SILICONE ACETICO MULTIUSO BIANCO cartuccia	125
MOTOR STARTER	106	SILICONE ACETICO MULTIUSO NERO cartuccia	125
MOTOR CLEAN PRO	107	SILICONE ACETICO MULTIUSO TRASPARENTE cartuccia	125
MOUNTING PASTE	105	SILICONE ACETICO SANITARIO BIANCO cartuccia	127
MULTILUBE PRO	55	SILICONE ACETICO SANITARIO TRASPARENTE cartuccia	127
NAUTICA prodotti	142	SILICONE ALTA TEMPERATURA cartuccia	131
N.F. ELECTRONIC CLEANER	36	SILICONE NEUTRO INODORE BIANCO tubetto	128
OLIO DA TAGLIO PLURIVALENTE	95	SILICONE NEUTRO INODORE TRASPARENTE tubetto	128
OLIO DI VASELINA TECNICA	56	SILICONE NEUTRO INODORE TRASPARENTE cartuccia	128
PASSA CAVI ELETTRICI Lubrificante Passacavi	99	SILICONE GRASSO	67
PASTA ABRASIVA LUCIDANTE	107	SILICONE SPRAY	57
PASTA DI RAME	69	SMALTI ACRILICI	83
PASTA LAVAMANI BIANCA	32	SMALTI SPECIALI	86
PASTA LAVAMANI UNIVERSALE AL LIMONE	32	SMALTO ALTA TEMPERATURA	87
PASTA NERA 260 °C	103	SP 350 II	73
PASTA ROSSA 343 °C	103	SP 400 II	73
PENNARELLI INDELEBILI marcatori	89	SPECIAL COLOR	86
PISTOLA APPLICATRICE	140	SPOLVERATORE	39
PISTOLA EROGATRICE PER SCHIUMA POLIURETANICA	141	STUCCO METALLICO POLIESTERE	136
PLASTIFICATORE	78	SUPERCERA ANTIMACCHIA	155
POWER STICK	123	SUPERCUT	95
POWER CLEAN PRO ex Quickleen	43	SUPER PENLUB MOS ₂	54
PROFESSIONAL ACRILIC COLOR	83	TEFLUB - LUBRIFICANTE ASCIUTTO	51
PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA	46	TESSUTO DI FIBRA DI VETRO	135
Q.D. CONTACT CLEANER	37	TEXTILE CLEAN PRO	110
RESINA POLIESTERE LIQUIDA	135	TIRE SHINE PRO	110
RIFÀTTUTTO	137	TOGLICERA, TOGLIMACCHIA, TOGLIMUSCHIO	155
RIFÀTTUTTO TAPE	139	TOGLIMUFFA	155
RIMOX	81	TROVAFUGHE Eco Leack Finder	96
ROST FLASH	55	URETHANE ISOLATION CLEAR trasparente	79
RUST OFF PRO	54	URETHANE ISOLATION RED rosso	79
RUST-REMOVER	81	VANTAGGI DEI PRODOTTI CFG / CRC	4
SALDATURA	91	VETRORESINA KIT	135
SALDATURA CRICK 110/120/130	92	VETRORESINA POLIESTERE	136
SCELTA PRODOTTI in base alla funzione	6	WHITE LITHIUM GREASE	66
SCHIUMA POLIURETANICA applicazione manuale	133	WOOD GLIDER	51
SCHIUMA POLIURETANICA applicazione a pistola	133	ZINC	77
SCHIUMA POLIURETANICA PULITORE	44	ZINCANTE A FREDDO	75
SCOLLA ETICHETTE Label remover	101	ZINCANTE TECNICO	75
SCOLLA ETICHETTE Label Off Super	101	ZINCANTE CHIARO / GALVABRITE	76
SERRATURE	53		
SIGILLANTE ACRILICO BIANCO cartuccia	129		

Più prodotto - meno propellente

Rispettiamo l'ambiente e, se è possibile tecnicamente, pressurizziamo la maggior parte dei nostri aerosol con propellente CO₂. Oltre al vantaggio per l'ambiente questo vi garantisce di avere circa il 35% di prodotto in più



Logo prodotto attivo

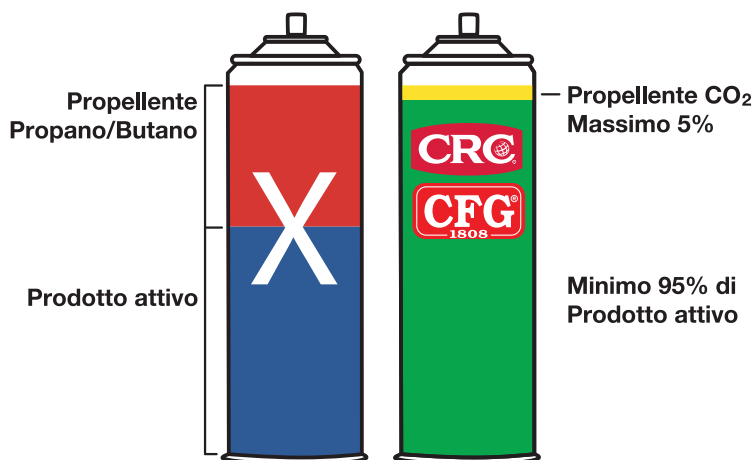

Nuovo sistema di erogazione



per alcuni prodotti

In cosa consiste il sistema?

Adottato in particolar modo per il settore alimentare ha i seguenti vantaggi:

- 1- L'intero sistema valvola/erogatore/cannuccia è bloccato all'aerosol e nessun componente può separarsi e finire nella produzione alimentare.
- 2 - Valvola con specifico grip anti-scivolamento.
- 3 - Doppia erogazione: nebulizzata (con prolunga abbassata) ed a dardo per applicazioni di precisione (con prolunga innestata).



Basso contenuto di GWP

Che cosa è il GWP?

L'acronimo GWP significa "Global Warming Potential" ossia "Potenziale di riscaldamento globale" ed indica quanto gas contenuto in una bombola abbia incidenza sull'effetto serra relativamente al CO₂, il cui potenziale di riferimento è pari a 1. Quindi minore è il numero di GWP, minori saranno le conseguenze sull'ambiente.




Perché il GWP?

Per combattere i cambiamenti climatici la UE sta adottando misure di regolamentazione (EU 517/2014) per controllare i gas fluorurati. Dal 2018 non si possono più commercializzare prodotti con GWP superiore a 150!

Versatilità

Eroga anche capovolto (360°)

Permette di raggiungere anche i punti difficilmente accessibili.

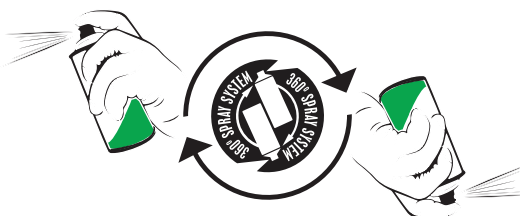

INDICE DELLE FUNZIONI




	MULTIFUNZIONE	settore elettrico	14
		settore meccanico	18
		settore manutenzione professionale e fai da te	22
		settore marino ed ambienti salmastrosi	26



	PULITORI	lavamani	30
		lavatute	33
		di precisione	35
		energetici	40
		specifici per armi	48



	LUBRIFICANTI	asciutti		51	
		oli		legno	51
				metallo	52
				plastica	57
		grassi		paste	58
				aerosol	65
		paste		base rame	69
				base ceramica	70
				assemblaggio	70
		specifici per catene		grassi	65
oli	65				



	ANTICORROSIVI E PROTETTIVI	lunga durata	┌	al coperto	73
		all'aperto		73	
		duratura	┌	rivestimenti	74
		protezione superfici		protezione catodica	77
		trattamento ruggine		78	
					81



	VERNICI E MARCATORI	smalti acrilici a rapida essiccazione colori RAL	83
		colori speciali	86
		alta temperatura	87
		pennarelli	89




	SALDATURA E TAGLIO	antispruzzo	91
		controlli non distruttivi	92
		taglio metalli	95




	SPECIALI	trovafughe	96
		antislittante per cinghie di trasmissione	97
		refrigerante a -45 °F	98
		lubrificante passacavi elettrici	99
		scollaetichette	101
		guarnizioni siliconiche per sigillatura	103
		ripara marmitta	105
		avvia motori	106
		pulitori motore e carrozzeria	107
		lavacrystalli e deghiacciante vetri auto	108
		pulitori filtro condizionatori	109
		pulitori tappezzerie, cruscotto e pneumatici	110



AUTO



	ADESIVI	anaerobici	113
		cianoacrilici	119
		colle spray	123



	SIGILLANTI	silicone	acetico	125
			neutro	128
			acrilico	129
			alta temperatura	131
		schiuma	poliuretano	133
			liquida poliesteri	135
		resina	metallico poliesteri	136
		stucco	epossidica	137
		pasta	poliuretano e fibra di vetro	139
		nastro		



	ACCESSORI	pistola applicatrice	140
		pistola e cannucce per schiuma PU	141

SCEGLI IL PRODOTTO PER LA SUA FUNZIONE

MULTIFUNZIONE

Manutenzione professionale e fai da te

Sbloccanti a rapida azione

Lubrificanti fortemente penetranti

Idroespellenti

Anticorrosivi attivi

Detergenti

			
2-26 ELECTRO	3-36 ANTICORROSION	5-56 SUPER	6-66 MARINE
pag 17	pag 21	pag 25	pag 29

PULITORI

LAVAMANI

			
CREMA LAVAMANI BIANCA	GEL PROFESSIONALE CONCENTRATO	PASTA LAVAMANI BIANCA	PASTA UNIVERSALE AL LIMONE
pag 31	pag 31	pag 32	pag 32

LAVATUTE


LAVATUTE
pag 33

PULITORI DI PRECISIONE

				
CONTACT CLEANER	DISSODIANTE PER CONTATTI	NF ELECTRONIC CLEANER	ELECTRONIC CLEANER	QD CONTACT CLEANER
pag 35	pag 35	pag 36	pag 36	pag 37

	
SPOLVERATORE	DUST FREE 360
pag 47	pag 47


PASTA ABRASIVA LUCIDANTE
pag 107

PULITORI ENERGETICI BASE ACQUA

		
BLASTER	BLASTER GARDEN	BLASTER NAUTICA
pag 39	pag 39	pag 39

				
LAVACRISTALLI	AIRCO CLEANER PRO CONDIZIONATORI	INOX KLEEN	ECO COMPLEX BLUE	ECO FOAM CLEANER
pag 108	pag 109	pag 74	145	145

PULITORI ENERGETICI BASE SOLVENTE

			
POWER CLEAN PRO	BRACLEEN PRO	CARB & EGR CLEANER PRO	LECTRA CLEAN II
pag 41	pag 42	pag 42	pag 43


PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA
pag 44


ARMI
pag 49

	
INDUSTRIAL DEGREASER	FOODKLEEN
pag 145	pag 145

		
MOTOR CLEAN PRO	GLASS CLEAN PRO	TEXTILE CLEAN PRO
pag 107	pag 108	pag 110

	
LABEL REMOVER	LABEL OFF SUPER
pag 101	pagg 101 - 145

LUBRIFICANTI

ASCIUTTI



TEFLUB

pag 51



DRY LUBE F

pag 145

OLI

LEGNO



WOOD GLIDER

pag 51

METALLO

SUPER PENLUB
MoS₂

pag 54

RUST OFF
PRO

pag 54



MULTI LUBE PRO

pag 55



ROST FLASH

pag 55

GUN STORE
ARMI

pag 49



BICICLETTE

pag 52



SERRATURE

pag 53



MULTI OIL

pag 145



PEN OIL

pag 145

PLASTICA

OLIO DI VASELINA
TECNICA

pag 56



SILICONE SPRAY

pag 57



SILICONE

pag 145

GRASSI PASTE

				
GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI	GRASSO ANTIGRIPPANTE	GRASSO DI VASELINA TECNICA	GRASSO AL TEFLUB	GRASSO BIANCO MULTIUSO
pag 59	pag 59	pag 60	pag 61	pag 61

			
GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE	COPPER PASTE	GRASSO BLU PER NAUTICA	GRASSO ALIMENTARE BIANCO INODORE
pag 63	pag 69	pag 62	pag 63

AEROSOL

					
CHAIN LUBE PRO	CHAIN SPRAY	WHITE LITHIUM GREASE	GRASSO SILICONICO	HIGH SPEED GREASE	FOOD GREASE
pag 65	pag 65	pag 66	pag 67	pag 67	pag 145

GRASSI PASTE

			
COPPER PASTE PRO	PASTA DI RAME	CERAMIC PASTE	ASSEMBLY PASTE
pag 69	pag 69	pag 70	pag 70 + 145

CATENE GRASSI

	
CHAIN SPRAY	CHAIN LUBE PRO
pag 65	pag 65

OLI

	
CHAIN LUBE IND	CHAIN LUBE
pag 71	pag 145

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

PROTEZIONE DI LUNGA DURATA AL COPERTO



3-36

pag 21



ARMI

pag 49



GUN STORE II

pag 49

SP 350
OLIO

pag 73

PROTEZIONE DI LUNGA DURATA ALL'APERTO

SP 350 II
(solo sotto tettoia)

pag 73

SP 400 II
CERA

pag 73

PROTEZIONE PERMANENTE RIVESTIMENTI

ACCIAIO INOX
18/10

pag 74



FERRO MICACEO

pag 74



GALVA BRITE

pag 76



PLASTIFICATORE

pag 78

URETHANE ISOLATION
CLEAR / RED

pag 79

ZINCANTE
A FREDDO

pag 75

ZINCANTE
TECNICO

pag 75

PROTEZIONE PERMANENTE CATODICA



ZINC

pag 77

TRATTA- MENTO RUGGINE

RUST OFF
PRO

pag 54



RIMOX

pag 81



RUST REMOVER

pag 81

PROTEZIONE SUPERFICI



COCKPIT MATT PRO

pag 111



COCKPIT SHINE PRO

pag 111



TIRE SHINE PRO

pag 110

VERNICI

COLORI ACRILICI PROFESSIONALI

CODICI RAL



PROFESSIONAL ACRYLIC COLOR

pag 83

SMALTI SPECIALI SPECIAL COLOR



METALLIZZATI



FLUORESCENTI



SPECCHIANTI



ORO/ARGENTO

pag 86

ALTA TEMPERATURA



SMALTI SPRAY ALTA TEMPERATURA

pag 87

PENNARELLI MARCATORI



PAINT MARKER

pag 89

SALDATURA E TAGLIO METALLI

ANTISPRUZZO PER SALDATURA



ANTI SPATTER

pag 91

TAGLIO



SUPERCUT II

pag 95



OLIO DA TAGLIO PLURIVALENTE

pag 95

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI PER SALDATURE



CRICK 110

pag 92



CRICK 120

pag 92



CRICK 130

pag 92




CRICK SET

pag 92

SPECIALI


TROVAFUGHE
DI GAS



ECO LEAK FINDER

pag 96

ANTISLITTANTE
PER CINGHIE



BELT GRIP

pag 97

REFRIGERANTE
A -45 °C



MINUS 45

pag 98

PASSACAVI
ELETTRICI



LUBRIFICANTE
PASSACAVI

pag 99

AVVIA
MOTORI



MOTOR STARTER

pag 106

ANTIGHIACCIO
PER VETRI



DEGHIACCIANTE


pag 109

SCOLLA
ETICHETTE



LABEL
REMOVER

pag 101



LABEL OFF
SUPER

pag 101

ADESIVI

ANAEROBICI



FRENAFILETTI
DEBOLE

pag 114



FRENAFILETTI
MEDIO

pag 114



FRENAFILETTI
EXTRAFORTE

pag 115



FRENAFILETTI
PENETRANTE
EXTRAFORTE

pag 115



BLOCCA
CUSCINETTI
UNIVERSALE

pag 116



GUARNIZIONE
FLESSIBILE

pag 116



SIGILLANTE
VERDE
PER PIANI

pag 117



SIGILLANTE
AL PTFE

pag 117

CIANOACRILICI



CIANOACRILATO
UNIVERSALE
MV100 - GEL

pag 120



CIANOACRILATO
BASSA VISCOSITÀ
LV 20

pag 121



CIANOACRILATO
ALTA VISCOSITÀ
HV 1500

pag 121

COLLE SPRAY



FAST STICK

pag 123



POWER STICK

pag 123

SIGILLANTI

SILICONE ACETICO



SILICONE ACETICO MULTIUSO
CARTUCCIA / TUBETTO

pag 125 pag126



SILICONE ACETICO
SANITARIO CARTUCCIA

pag 127

SILICONE NEUTRO INODORE



SILICONE NEUTRO INODORE
CARTUCCIA / TUBETTO

pag 128

SIGILLANTE ACRILICO



SIGILLANTE ACRILICO
CARTUCCIA

pag 129

ALTA TEMPERATURA



SILICONE ALTA
TEMPERATURA

pag 131

GUARNIZIONE SILICONICA



260 °C
BLACK

pag 103



343 °C
RED

pag 103

MARMITTE



BANDAGE

pag 105



MOUNTING
PASTE

pag 105

POLIURETANO SCHIUMA



SCHIUMA PUR
EROG. MANUALE

pag 133



SCHIUMA PUR
EROG. PISTOLA

pag 133

POLIURETANO NASTRO



RIFÀTTUTTO
TAPE

pag 139

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE



RIFÀTTUTTO
PASTA EPOSSIDICA

pag 137

RESINA POLIESTERE



RESINA POLIESTERE
LIQUIDA

pag 135



TESSUTO DI
FIBRA DI VETRO

pag 135



VETORESINA KIT

pag 135

STUCCO POLIESTERE



STUCCO METALLICO
POLIESTERE

pag 136



VETORESINA
POLIESTERE

pag 136

Multifunzione per il settore elettrico



2-26 Electro

CONNETTORI ELETTRICI



RELÈ



INTERRUTTORI

TRASFORMATORI

MOTORI ELETTRICI



GENERATORI



ATTREZZI ELETTRICI

STRUMENTAZIONE



COMUNICAZIONE




IMPIANTI DI ALLARME

SISTEMI DI EMERGENZA

ELETTROMECCANICA



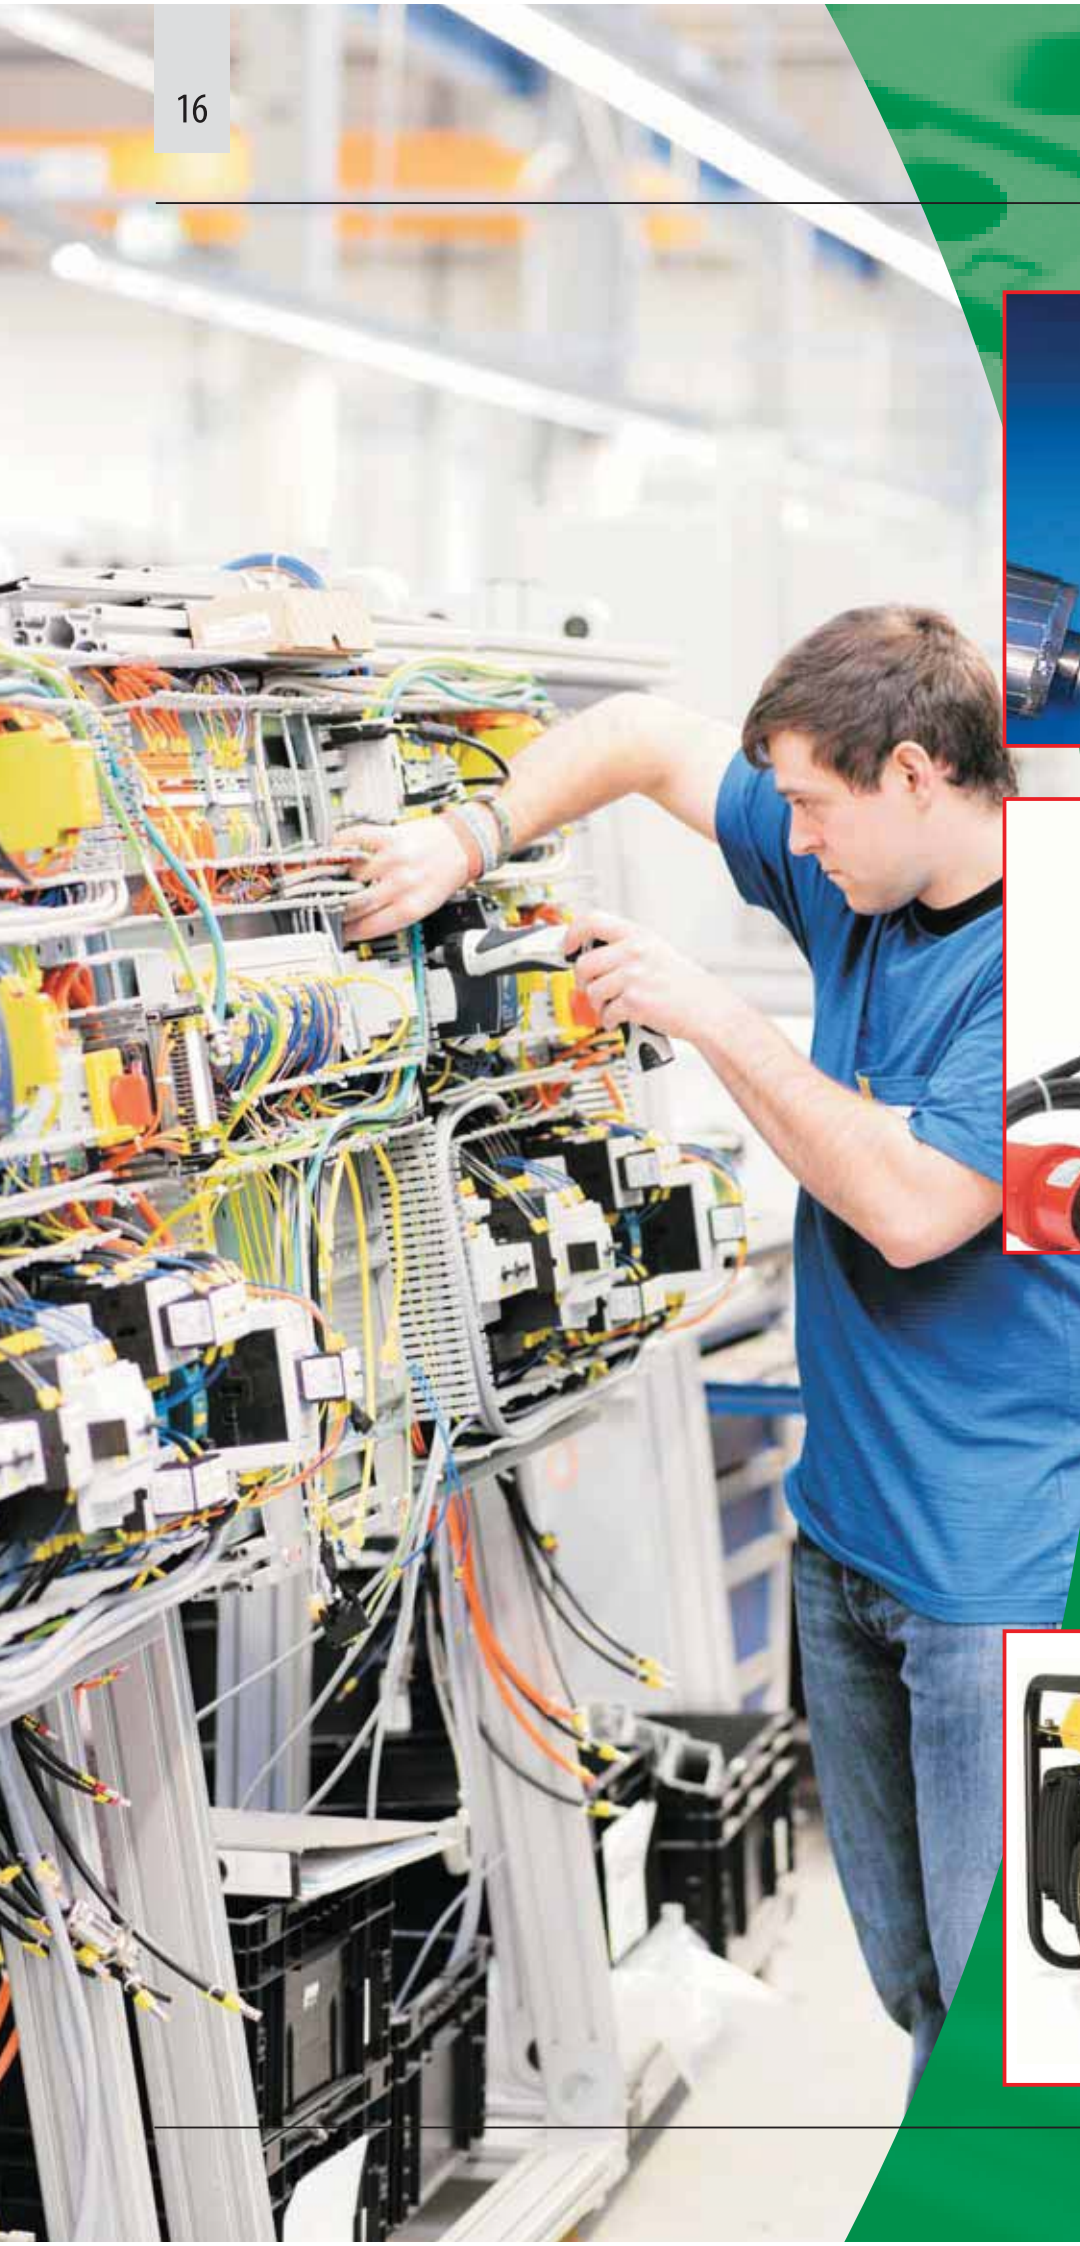

*Detergente
Lubrificante
Protettivo
Idrorepellente*



CRC 2-26 Electro



Pulisce, lubrifica, penetra e scioglie la corrosione.

Aiuta a ripristinare le apparecchiature elettriche danneggiate dall'acqua.

Previene la corrosione allontanando l'umidità.

Non danneggia i materiali e le plastiche moderne, tra cui polycarbonato, ABS e Noryl®.

Ripristina i valori di resistenza ed arresta la dispersione di corrente.

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza.
- Compatibile con la maggioranza dei materiali (*verificare comunque preventivamente*).

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido ambra, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 250 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	75 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	4 mPa·s
Spessore medio del film (@ 20°C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	60 ÷ 100 m²/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)
Capacità idrorepellente (IP 178/61, metodo B)	approvato
<i>Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:</i>	
Densità (@ 20 °C)	0,89
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	55 ore



CONFEZIONI

Aerosol 250 ml	Aerosol 500 ml	Latta 5 litri	Fusto 20 litri
C0104	C0103	A0233	A0234

Multifunzione per il settore meccanico

3-36

Anticorrosion



PRODUZIONE

PARTI TRATTATE TERMICAMENTE
SUPERFICI METALLICHE LAVORATE
SALDATURE RIFINITE
ESTRUSIONI IN ALLUMINIO
MECCANISMI DI PRECISIONE



LAVORAZIONE

INFISSI METALLICI
ATTREZZI IN FERRO
GUIDE SCORREVOLI
METALLI GREZZI
MANDRINI
TRAPANI A COLONNA




STOCCAGGIO

MACCHINE AGRICOLE
TUBI
GETTATE IN METALLO
INGRANAGGI
ASTE PER SALDATURA



MANUTENZIONE

ATTREZZI PNEUMATICI
NASTRI TRASPORTATORI
GIUNTI BLOCCATI
SERRATURE
MONTACARICHI



Le proprietà del CRC 3-36 Anticorrosion

Comparazione del CRC 3-36 Anticorrosion ed altri prodotti, con analoga funzione, presenti sul mercato USA, secondo le norme di riferimento ASTM (*American Society for Testing and Materials International*)

Test effettuati da un laboratorio indipendente

Proprietà anti-usura

Questo test è stato condotto secondo ASTM D-4172. Viene utilizzato per determinare la proprietà dei fluidi lubrificanti di prevenire l'usura relativa al contatto in condizioni di prova di scorrevolezza prescritte.

Four Ball Wear - ASTM D-4172


Il valore più basso è il migliore

CRC 3-36

Risultato migliore

Concorrenza

Risultato peggiore

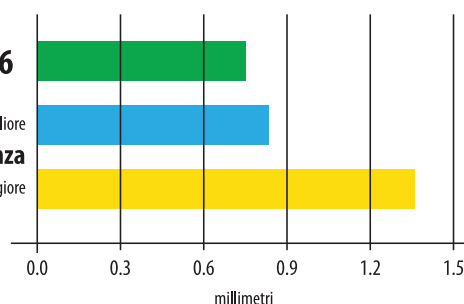

Proprietà anti corrosive

Questo test in nebbia salina, condotto secondo le norme ASTM B117, utilizza barre piatte di acciaio dolce. Tre punti di corrosione vengono considerati un risultato fallimentare del test.

Salt Spray - ASTM B-117


Il valore più alto è il migliore

CRC 3-36

Risultato migliore

Concorrenza

Risultato peggiore

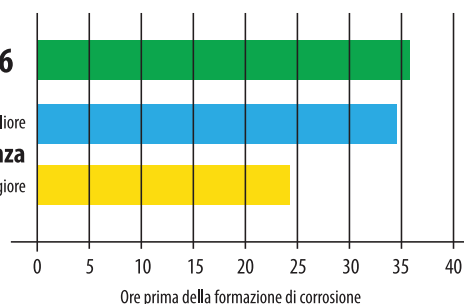

Allontanamento dell'umidità

Questo test di laboratorio viene usato per misurare la capacità del liquido di allontanare l'umidità da una superficie.

Four Ball Wear - ASTM D-4172


Il valore più alto è il migliore

CRC 3-36

Risultato migliore

Concorrenza

Risultato peggiore

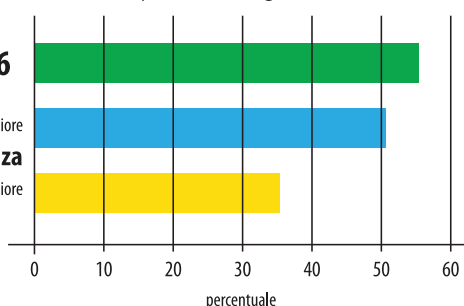

CRC 3-36 Anticorrosion

Arresta e impedisce varie forme di corrosione chimica, intergranulare, galvanica, da fatica, ecc.

Espelle l'umidità. Deterge e lubrifica.



- Penetra anche in zone poco accessibili. Evita laboriose operazioni di smontaggio. Frazioni solventi ad evaporazione graduata gli conferiscono un energico potere detergente nei confronti di morchie, catrame, mastici, pittura fresca.
- Blocca polarmente la reattività superficiale dei metalli. Arresta e impedisce i processi corrosivi durante produzione, magazzino, trasporto, utilizzo di parti rettificate, macchine utensili, grafiche, confezionatrici, tessuti, a gettone.
- Abbassa la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido. Sblocca gli accoppiamenti ossidati o grippati. Evita l'impastarsi delle mole.
- La pellicola fluida sottilissima abbassa fortemente il coefficiente di attrito. A distanza di tempo, non occorre rimuoverla: una veloce riapplicazione di CRC 3-36 al tempo stesso deterge e rinnova gli effetti lubrificante e anticorrosivo.

Specifiche NATO: NSN 6850-131166541 - NSN 8030-131127638
NSN 8030-131127639 - NSN 8030-131127640
NSN 6850-00-874-5847 - NSN 6850-00-050-0659

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	liquido blu-verde, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	190 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	- 50 °C
Temperatura di infiammabilità (close cup)	78 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	3,9 mPa·s
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m²/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	64 mPa·s
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	65 ore
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)



CONFEZIONI

Aerosol 250 ml



C5604

Aerosol 500 ml



C5602

Latta 5 litri



A0252

Fusto 20 litri



A0253

Multifunzione per la manutenzione professionale e fai da te



5-56

*Il 5-56
ha innumerevoli funzioni*

PENETRA

LUBRIFICA

ELIMINA I CIGOLII

ESPELLE L'UMIDITÀ

SBLOCCA RAPIDAMENTE
LE PARTI OSSIDATE

RIPRISTINA L'ISOLAMENTO
ELETTRICO

CONSENTE L'AVVIAMENTO
DEI MOTORI BAGNATI

NON ISOLA I CONTATTI
ELETTRICI

PROTEGGE I METALLI
CONTRO LA CORROSIONE

DETERGE

NON OCCORRE RIMUOVERLO



AUTO

Terminali della batteria, alternatore, bobina, distributore, cavi, candele, comandi, chiusure, antenna, dadi, bulloni, cerniere, cromature, gomma, vinile, guide dei sedili...



OFFICINA

Operazioni di processo, manutenzione, lavorazioni, riparazioni, stoccaggio, trasporto, parti elettriche...



CASA

Serrature, cerniere, motori elettrici, elettrodomestici (caldaie, ventilatori, lucidatrici, aspirapolvere, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori), lampade ed elettroserrature esterne, lucchetti, interruttori, temporizzatori, porte automatiche, porte e finestre scorrevoli, saracinesche, avvolgibili, cassette, giocattoli, ruote, carrelli, orologi...



GIARDINO

Tagliaerba, decespugliatori, motoseghe, motopompe, motocoltivatori, forbici per potare, raccordi, fascette, spazzatrici, scale metalliche, irrigatori temporizzati, arnesi di ogni tipo...



FAI DA TE

Mandrini, utensili elettrici (seghe, mole, smerigliatrici, trapani, torni), motogeneratori, pompe, interruttori, teleruttori, morsetti, arnesi, attrezzi...



TEMPO LIBERO

Biciclette a pedali ed elettriche, moto e motorini, pattini, skateboard, apparecchi per ginnastica, mulinelli da pesca, attrezzature per campeggio, attacchi per sci...



CRC 5-56



Sbloccante a rapida azione.

Lubrificante fortemente penetrante. Idroespellente.

Anticorrosivo attivo.

Detergente

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente l'avviamento di motori a scoppio umidi o bagnati.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Odore	salicilato
Densità (@ 20 °C)	0,78 g/cm ³
Temperatura di infiammabilità (vaso chiuso)	78 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Temperatura di autoignizione	> 200 °C
Tensione superficiale	22 mN/m
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	1 ÷ 2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m ² /l
<i>Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:</i>	
Densità (@ 20 °C) prodotto attivo	0,88 g/cm ³
Viscosità dinamica (@ 40 °C)	26 mPa·s
Carico massimo Hertz (FTMS 791-6503.2)	930 N

Specifiche: NSN 9150-00-529-7222



CONFEZIONI

Aerosol 100 ml	Aerosol 250 ml	Aerosol 500 ml	Latta 5 litri
C2600	C2619	C2620	C2614



Multifunzione per nautica ed ambienti salmastrosi



6-66 Marine



Il 6-66 ha innumerevoli funzioni

PENETRA

SBLOCCA

ESPELLE L'UMIDITÀ

SBLOCCA LE PARTI
OSSIDATE

ARRESTA E IMPEDISCE
LA CORROSIONE

ELIMINA LE DISPERSIONI
ELETTRICHE

DETERGE

LUBRIFICA





COMANDI


VERRICELLI

MANOVRE

MOTORE

MANUTENZIONE

RIMESSAGGIO

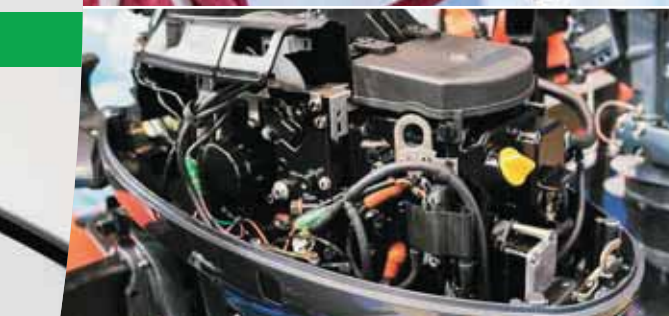

CRC 6-66 Marine



Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente.

Sblocca, deterge e lubrifica.

Non altera la conducibilità dei contatti elettrici.

- Aderisce intimamente ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido.
- Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino. Protettivo specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e veicoli operanti in zone costiere.
- Elimina le dispersioni di corrente ed i cortocircuiti dovuti a elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni. Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi o bagnati, anche se da acqua di mare.
- Deterge parti elettriche o meccaniche eliminando morchie, gomme, lubrificanti ossidati o bruciati o aggrumati con polvere e sali, tutti inneschi potenziali di combustione, cortocircuiti, corrosione.
- Sblocca, conferisce di nuovo piena precisione di movimento, protegge in esercizio o durante lo svernaggio vinci, schiavi, arridatoi, salpaancore, avvolgifiocco, serrature, impianto elettrico. Arresta o previene quasi tutte le avarie elettromeccaniche imputabili all'atmosfera marina umida e corrosiva.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, blu-verde, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	190 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	- 50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	3,9 mPa·s
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m ² /l
Evaporazione dei solventi	2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	64 mPa·s
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	65 ore
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)

Specifiche NATO: NSN 6850 131151885




CONFEZIONI

Aerosol 100 ml	Aerosol 200 ml	Aerosol 400 ml	Latta 1 litro	Latta 5 litri	Fusto 20 litri
C0181	C0182	C0184	A0173	A0174	A0175

Pulitori lavamani



Detergenti in pasta abrasiva per eliminare dalle mani lo sporco, sono prodotti cosmetici, in quanto vengono a contatto con l'epidermide, in base al Regolamento (CE) n. 1223/2009. La componente abrasiva di microgranuli, fondamentale per rimuovere lo sporco dai più piccoli recessi dell'epidermide, è composta da polvere di poliuretano a bassa densità, molto leggera ed in quantità tale che non intasa gli scarichi e soprattutto non provoca arrossamenti della pelle.

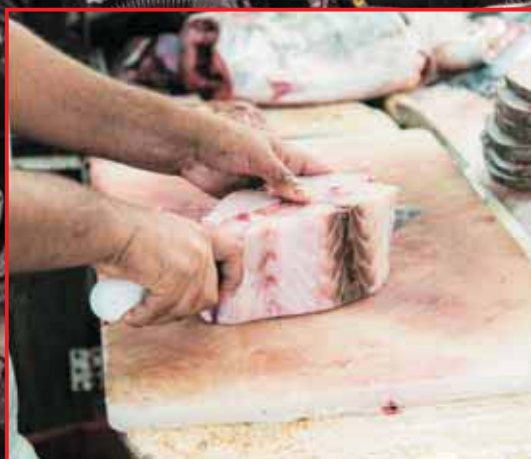

La pasta lavamani può essere impiegata per rimuovere:

- grasso
- olio (alimentare o lubrificante)
- colla
- vernice
- inchiostro
- silicone e altri sigillanti

Si usa anche efficacemente per rimuovere dalle mani l'odore e le tracce di sostanze alimentari particolarmente resistenti al lavaggio, come l'odore di pesce, di affumicato e le tracce di peperoncino.

CFG Crema Lavamani Bianca

Crema fluida per la rimozione dello sporco più resistente

Con microgranuli di poliuretano.

- I microgranuli di poliuretano facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle.
- Le essenze solventi, le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione di agrumi.
- Conforme alla legge cosmetica CE n. 1223/2009 effettiva dal 2013.

Codice	Formato
R00700	Tanica 3 litri con erogatore
R02	Tanica 5 litri con erogatore



CFG Gel Lavamani Professionale Concentrato

Gel con microgranuli e solventi naturali ricavati dall'arancio

Specifico per lo sporco da lavoro in officina.

- Formulazione in Gel concentrato ad alta resa ed efficacia.
- Lavamani specifico per la rimozione di grasso, olio, morchia e residui di colla, pittura o inchiostro.
- La formulazione ricca di tensioattivi e di solventi naturali ricavati dalla scorza degli agrumi, rende il prodotto estremamente efficace nel rimuovere all'istante e con facilità gli sporchi più ostinati e difficili.
- I microgranuli sintetici facilitano l'asportazione profonda dello sporco anche nelle zone più difficili (contorno unghie). Non essendo abrasivi esercitano la loro azione in maniera innocua per la pelle.
- La glicerina e le proteine idrolizzate idratanti di uso cosmetico, lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Elimina gli odori e lascia una gradevole profumazione di agrumi.

Codice	Formato
R01	Tanica 3 litri con erogatore



CFG Pasta Lavamani Bianca

***Pasta bianca cremosa concentrata
per la rimozione di sporco resistente***

- I microgranuli di politene facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle.
- Le essenze solventi, le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione.

Codice	Formato
R00620	Barattolo 1 litro
R00630	Secchio 4 litri



CFG Pasta Lavamani Universale al Limone

Lavamani pastoso privo di abrasivo siliceo

- Rimuove residui di grasso, vernice, macchie di ogni genere. Elimina gli odori sgradevoli e lascia un gradevole profumo di limone.
- La formulazione del detergente è studiata per evitare screpolature e proteggere la pelle delicata, lasciando l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Non contiene abrasivo siliceo che provoca l'otturazione dei lavandini.
- Conforme alla legge cosmetica DL 126/97. Le profumazioni contenute in questo prodotto sono prive delle sostanze allergizzanti indicate nell'allegato III della direttiva 2003/15/CEE.

Codice	Formato
R00600	Barattolo 1 litro
R00610	Secchio 4 litri



CFG Lavatute

*Sapone liquido
specifico
per il lavaggio
di indumenti
da lavoro*

Elimina ogni macchia di olio,
grasso o morchia.
Non danneggia i tessuti e
non lascia residui nella
lavatrice e negli scarichi.
Impiegabile per lavaggi a
mano o in lavatrice.



Codice	Formato
D00600	Flacone 1 litro

DOSI CONSIGLIATE PER CIRCA 3 KG DI INDUMENTI

Durezza acqua	dura	media	dolce
Gradi francesi	sup. 25	15 - 25	inf. 15
Quantità di prodotto	100 g	70 g	50 g

Una tuta invernale pesa circa 800 gr. I dosaggi consigliati sono a titolo indicativo, dipendendo dalla consistenza e dal tipo di sporco.

Pulitori



***Detergente
riattivante
per contatti***

***Elimina
i depositi
carboniosi***

Riepilogo dati tecnici pulitori per il settore elettrico	N.F. ELECTRONIC CLEANER	Q.D. CONTACT CLEANER	CONTACT CLEANER	ELECTRONIC CLEANER	LECTRA CLEAN
Tipo di detergente	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi
Infiammabile	No	Si	Si	Si	Poco (T. inf 63 °C)
Valori Kauri Butanolo	<30	28	48	28	84
Potere detergente	Blando	Blando	Medio	Blando	Forte *
Velocità di evaporazione	Molto elevata	Molto elevata	Elevata	Elevata	Bassa
Occorre sciacquare e strofinare	No	No	No	No	No
Residuo	Niente	Niente	Niente	Niente	Niente
Innocuo per la plastica	Si ma può alterare alcuni policarbonati o acrilici	Si	Quasi sempre * *	Quasi sempre * *	No

* Se contatto prolungato

* * Verificare comunque preventivamente

CRC Contact Cleaner



Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.
- Applicare abbondantemente facendo sgondare il prodotto in eccesso. Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Odore	leggero, di idrocarburi
Intervallo di distillazione	75 °C ÷ 85 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto in aromatici	0,003%
Componenti non volatili	assenti
Densità (@ 20 °C)	0,76
Valore Kauri-Butanolo	48
Tensione superficiale (@ 25 °C)	22 mN/m
Tempo di evaporazione (etere = 1)	2
Densità del vapore (aria = 1)	> 1
Costante dielettrica (@ 25 °C)	1,99

Specifiche:
NSF K2 (n° registrazione 140234)

Codice	Formato
C0705	Aerosol 250 ml
FG010	Aerosol 500 ml



CRC Disossidante per contatti



Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora.
Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza. Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrada, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione. Nebulizza anche capovolto. Lasciar agire per qualche minuto. Riapplicare se necessario. Se si forma una patina saponosa, asportarla con CRC Electronic Cleaner. Lubrificare di nuovo le parti mobili e proteggerle dall'umidità e dall'ossidazione mediante CRC Contact Lubricant.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Peso specifico (@ 20 °C)	0,82
Incremento resistenza al contatto	fino a 2Ω
Stabilità termica	fino a 80 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C

Codice	Formato
C0802	Aerosol 250 ml





Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, trasparente
Infiammabilità	assente FEA 607-E e FEA X610-E
Resistività superficiale	$5 \times 10^{14} \Omega$ (NF-C26915)
Compatibilità con plastica (BELLCORE Test)	
Noryl:	approvato
ABS:	approvato
Lexan:	minima incompatibilità
Valore Kaury Butanolo	< 30
Tempo di evaporazione (butil acetato = 100)	1.800 (nessun residuo)
Resistività dielettrica	32,6 kV (ASTM D -877-87)
Densità dei componenti attivi	1,40
Con propellente SOLSTICE a basso impatto ambientale	
Capacità di danneggiamento dell'Ozono (CFC 11=1)	0,00
Effetto serra (CFC 11=1)	0,2

Il GWP, o *Potenziale di Riscaldamento Globale*, indica quanto il gas contenuto in una bombola possa incidere sull'effetto serra (per quanto riguarda il CO₂) il cui potenziale di riferimento è uguale a 1. Quindi minore è il numero GWP minori saranno le conseguenze sull'ambiente. L'UE ha emanato una norma per cui non possono essere più commercializzati prodotti con un GWP superiore a 150.

CRC N.F. Electronic Cleaner



N.F. (Non Flammable)


Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo. Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC. Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici ed elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di fluxante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura. Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (32,6 kV secondo ASTM D 877-87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.



Codice	Formato
C5103	Aerosol 250 ml

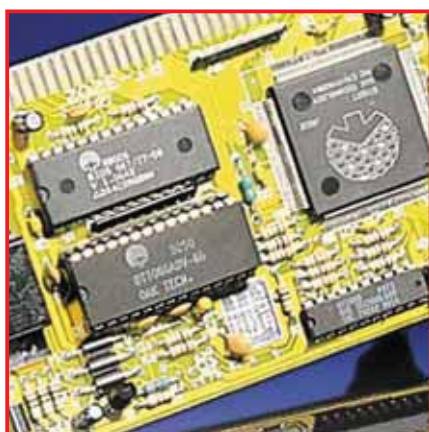

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, incolore
Odore	tenue
Intervallo di distillazione	35 °C ÷ -65 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto in aromatici	0,001% in peso
Contenuto di componenti non volatili	< 10 ppm
Densità (@ 20 °C)	0,66
Valore Kauri-Butanolo	28
Tensione superficiale (@ 25 °C)	18 mN/m
Tempo di evaporazione (etere = 1)	1
Densità del vapore (aria = 1)	> 1
Costante dielettrica (@ 20 °C)	1,9

CRC Electronic Cleaner



Detergente per apparecchiature elettroniche

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente.
- Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non è corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.
- Nebulizza anche capovolto.



Codice	Formato
C1105	Aerosol 250 ml



Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido chiaro
Odore	odore tenue di idrocarburi
Peso specifico (@ 20 °C)	0,66
Intervallo di ebollizione	35 ÷ 65 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto idrocarburi aromatici	0,001 % wt
Contenuto non volatile	< 10 ppm
Valore Kauri-Butanolo	28
Tensione superficiale (@ 25 °C)	18 mN/m
Tempo di evaporazione (etere =1)	1
Densità del vapore (aria =1)	> 1
Costante dielettrica (@ 20 °C)	1,9

CRC Q.D. Contact Cleaner

Q.D. (Quick Dry)

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate.


- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di oli a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo..
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.

Applicazioni:

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.




Codice	Formato
C6202	Aerosol 250 ml

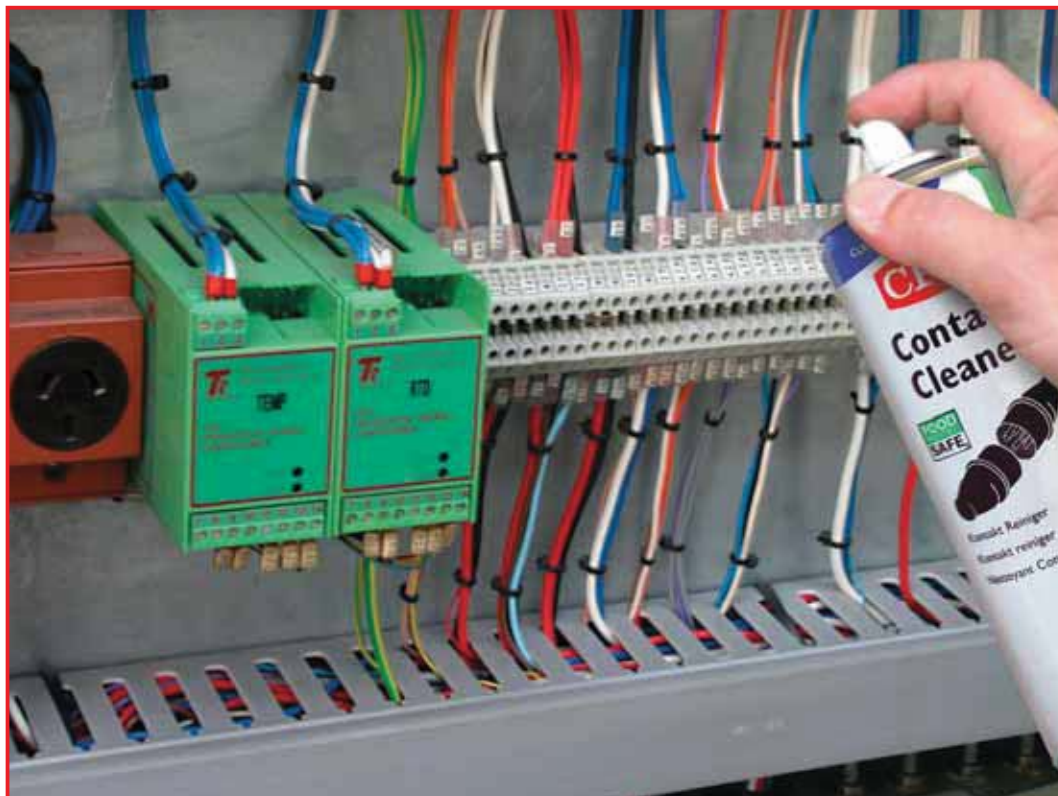



***Depolveratori
con gas
compresso
non
infiammabile***

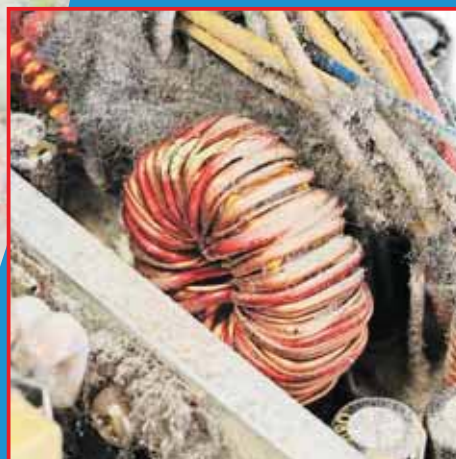

CRC Dust Free 360°



Depolveratore non infiammabile

Gas compresso, puro, ininfiammabile, innocuo, privo di umidità. Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Nebulizzare con bombola inclinata di non più di 40° rispetto alla verticale. Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.
- Non infiammabile

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	gas incolore
Densità (20 °C, liquido)	1,2 g/cm ³
Tensione di vapore (20 °C)	420 kPa
GWP (Global Warming Potential)	7

Codice	Formato
C1003	Aerosol 125 ml



Il GWP, o *Potenziale di Riscaldamento Globale*, indica quanto il gas contenuto in una bombola possa incidere sull'effetto serra (per quanto riguarda il CO₂) il cui potenziale di riferimento è uguale a 1. Quindi minore è il numero GWP minori saranno le conseguenze sull'ambiente. L'UE ha emanato una norma per cui non possono essere più commercializzati prodotti con un GWP superiore a 150.



CFG Spolveratore

Potente getto di gas compresso ad alta pressione

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	incolore
Odore	caratteristico di solvente
Densità (20 °C, liquido)	075-080 g/ml
Punto di infiammabilità	inferiore a 0 °C

Con tubo di prolunga
per applicazioni di precisione

Codice	Formato
S001	Aerosol 400 ml



***Pulitori
per lo sporco
più resistente***

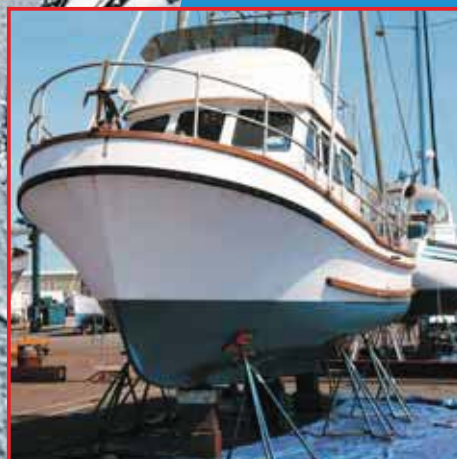

CFG Blaster

Rimuove grassi, morchie, macchie oleose da metalli, plastica, gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro.

Biodegradabile.

- Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da metalli, plastica, gomma, vetroresina, legno, tessuti, ceramica, vetro.
- Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Codice	Formato
D00401	Erogatore 750 ml
D00402	Tanica 5 litri
D00403	Tanica 20 litri

ALTRO FORMATO

Tanica 5 litri



CFG Blaster garden

Rimuove patine grigie, sporco resistente, macchie e depositi oleosi da mobili per giardino in plastica, resina, metallo, legno e da tende, teli per gazebo ed ombrelloni.

- Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo
- Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.
- Se il legno da pulire è impregnato, rinnovare il trattamento dopo la pulizia con Blaster Garden

Codice	Formato
D00406	Erogatore 750 ml



CFG Blaster nautica

Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da gomma, vetroresina, plexiglass, metalli, plastica, legno, tessuti, vetro.

- Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo
- Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Codice	Formato
D00405	Erogatore 750 ml





***Solvente,
detergente,
sgrassante,
multiuso***



CRC Power Clean Pro

**Detergente efficace e rapido.
Pulisce e sgrassa tutte le superfici metalliche.**

- Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grassi, polvere, morchia, depositi carboniosi. Elimina olio e fluidi per trasmissioni.
- Evapora rapidamente. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.
- Non contiene solventi clorurati.
- Consente di lavorare senza sporcare, di migliorare l'adesione di colle o pitture, di detergere gli accoppiamenti mobili prima di lubrificare, di pulire cilindri alettati, filtri, parti di macchine, auto, moto, bici, barche, macchine per agricoltura o giardinaggio, etc.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido incolore, odore tipico
Densità (@ 20 °C)	0,72
Intervallo di ebollizione	55 - 120 °C
Densità di vapore (aria = 1)	3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Velocità di evaporazione (etere = 1)	2,8
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	0,5 mPa.s
Tensione superficiale (@ 20 °C) stimata	21 mN/m
Compatibilità con materiali plastici	verificare preventivamente
Componenti non volatili	nessuno

ALTRO FORMATO

Latta 5 litri



Codice	Formato
C5301	Aerosol 500 ml
C5302	Latta 5 litri





CRC Brakleen Pro

Pulitore per freni e frizioni

Deterge superfici metalliche, frizioni, freni a disco e a tamburo.

- Pulisce e sgrassa tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni.
- Penetra, scioglie e asporta accumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi.
- Elimina liquido per freni, olio.
- Pulitore rapido ed energico. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.
- Non contiene solventi clorurati.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,726
Intervallo di ebollizione	55 ÷ 110 °C
Densità del vapore (aria=1)	3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Tempo di evaporazione (etere=1)	2,8
Temperatura di infiammabilità	< 0 °C
Tensione superficiale (@ 20 °C)	21 nN/m
Compatibilità con le materie plastiche	da verificare
Non volatili	assenti

ALTRO FORMATO

Latta 5 litri



Codice	Formato
C5403	Aerosol 500 ml
C5402	Latta 5 litri



CRC Carb & Egr Cleaner Pro

Detergente per carburatori e cilindri alettati

Detergente per applicazioni meccaniche gravose: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.


- Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.
- Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.
- Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite). Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.
- Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.
- Verificare preventivamente la compatibilità con materiali plastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, incolore
Odore	aromatico
Densità (@ 20 °C)	0,75 gr/cm³
Temperatura di distillazione	60 °C ÷ 160 °C
Densità del vapore (aria = 1)	3,3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Tempo di evaporazione (etere = 1)	7
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Temperatura di attivazione automatica	> 200 °C
Viscosità (@ 20 °C)	0,65 mPa*s
Valore Kauri-Butanolo	> 15.000

Codice	Formato
C2301	Aerosol 500 ml



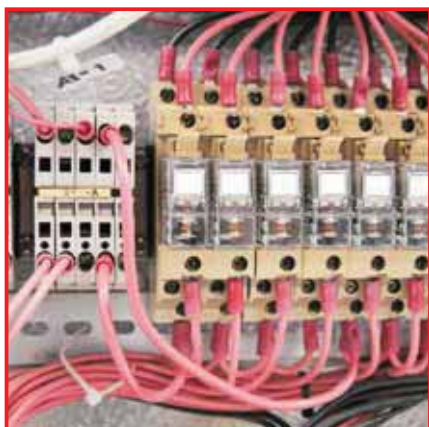

CRC Lectra Clean II

Pulitore energetico per apparecchiature elettromeccaniche

Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni varie.

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Previene il rischio di cortocircuiti, dispersioni di corrente, isolamento di contatti, surriscaldamento, innesco di incendio.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio. Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda. Si può asciugare con getto d'aria o con panno. Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.



Codice	Formato
C1203 A0292	Aerosol 500 ml Latta 5 litri

ALTRO FORMATO

Latta 5 litri



Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,84
Intervallo di ebollizione	30 °C ÷ 160 °C
Viscosità (@ 20 °C)	1 mPa·s
Tensione superficiale (@ 20 °C)	26 mN/m
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	63 °C
Tensione di vapore	5 kPa
pH	7
Solubilità in acqua	10%
Valore Kauri-Butanolo	73



CFG Pulitore per schiuma Poliuretanica

Scioglie e rimuove rapidamente i residui di schiuma poliuretanica non indurita da pistole erogatrici, da tutte le superfici e dagli attrezzi.

MODALITÀ D'USO

Pulizia superfici, attrezzature, indumenti...



Fissare il bottone erogatore alla valvola. Premere leggermente ed erogare sulle superfici da pulire. Eliminare con stracci la schiuma disciolta. Verificare la compatibilità delle superfici al contatto con il prodotto.

Pulizia pistola

Avvitare la pistola erogatrice alla bombola senza forzare la filettatura. Premere il grilletto per far uscire la schiuma presente all'interno della pistola fino alla fuoriuscita del detergente puro. Lasciare agire il pulitore all'interno della pistola per alcuni minuti. Azionare nuovamente il grilletto per eliminare residui disciolti.



Codice	Formato
P00728	Aerosol 500 ml





Caratteristiche tecniche

Aspetto	bianco opaco
Odore	neutro
Temp. di infiammabilità	>74 °C
Peso specifico	0,93
Solubilità in acqua	completa

Registrazione NSF: A7/C1
Numero di registrazione: 138083

CRC Inox Kleen

Schiuma detergente per superfici metalliche

Pulitore a base acqua per inox, alluminio, cromature e altre superfici presenti nell'industria alimentare.

- Copre con un velo protettivo, leggermente untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.
- Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.
- Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.
- Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
- Lascia un film sottile e leggermente untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
- Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
- Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
- Non corrosivo.
- Specifico per la pulizia di tutte le superfici inox lucide, opache o satinare, come convogliatori, macchinari per la produzione di alimenti e bevande, attrezzature e mobili per cucine, ristoranti e bar.



Codice	Formato
C9801	Aerosol 500 ml



Armi

***Protettivo
anticorrosivo
di lunga
durata***



CRC Armi

Gun Care

Inibitore dell'effetto corrosivo delle ceneri delle polveri da sparo.
Deterge e lubrifica.

- La bassissima tensione superficiale lo rende fortemente penetrante. Raggiunge le parti meno accessibili delle armi senza richiedere eccessivi smontaggi.
- Espelle l'umidità contenuta nei recessi capillari e proveniente da condensazione, pioggia o immersione anche in acqua di mare. Scioglie i residui di vecchie lubrificazioni e le morchie formate con polvere o fibre. Facilita il distacco delle impiombature dalle canne dei fucili da caccia.
- Anticorrosivo ad ampio spettro. Impedisce l'attacco dei metalli da parte dell'essudazione delle mani, dell'acqua salata, dei residui delle ceneri delle polveri da sparo di vario tipo.
- Sblocca parti ossidate e lubrifica finemente in maniera immediatamente percepibile. Aumenta la potenzialità di fuoco delle armi automatiche.


Caratteristiche tecniche

Aspetto	blu-verde, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 240 °C
Valore Kauri-Butanolo	30
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Densità del vapore (aria = 1)	6
Tensione superficiale	26 mN/m
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (20 °C)	80 mm ² /s
Resistenza alla nebbia salina	oltre 55 ore

Specifiche NATO: NSN 6850-002246663
NSN 6850-131166541
NSN 8030-131127638
NSN 8030-131127640

ALTRO FORMATO

Latta 1 litro

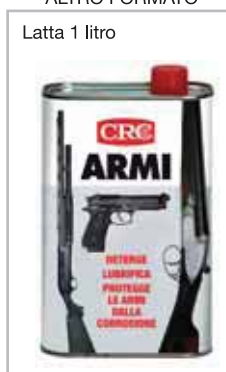

Codice	Formato
C2402	Aerosol 100 ml
C2405	Latta 1 litro

CRC Gun Store II

Assicura la protezione delle armi nei periodi di lunga inattività.

- Protegge le armi durante lunghi periodi di non utilizzo (stagione venatoria chiusa, armi da collezione, armi da tiro a segno o piattello).
- Forma un film oleoso non essiccante che rende ogni tipo di metallo (ferroso e non) inattaccabile da qualunque agente atmosferico.
- Neutralizza l'effetto corrosivo delle ceneri e del contatto con le mani. Espelle e respinge l'umidità.
- Al coperto e in condizioni ambientali normali, impedisce la corrosione per un periodo di due anni o più.
- Non occorre rimuoverlo al momento dell'uso. In caso di necessità si può asportare con CRC ARMI che deterge e assicura una protezione e lubrificazione più compatibili con il normale utilizzo dell'arma.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido opaco
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di distillazione	50 °C ÷ 250 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	6 mPa·s
Temperatura di congelamento	-40 °C
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	1·10 ⁻⁵ m
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	40 m ² /l
Evaporazione dei solventi (@ 20 °C)	2 - 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	30.000 mPa·s (tissotropico)
Carico max Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	6500 N
Resistenza alla nebbia salina (ASTM B 117)	340 ore
Temperatura massima di esercizio	100 °C

Specifiche NATO: NSN 8030-25-100-4662

Codice	Formato
C4202	Aerosol 250 ml




Lubrificanti

*Lubrificanti
per impieghi
in molteplici settori*

Industria



Casa

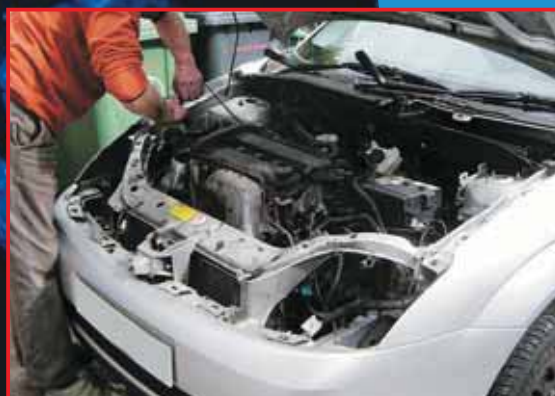


Auto

Nautica



Fai da te

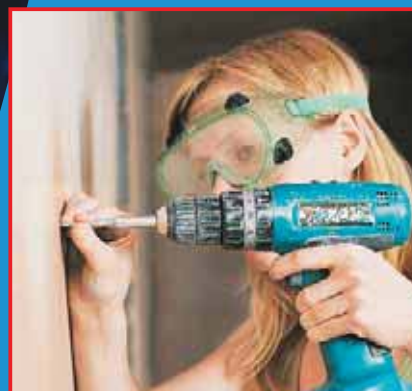



Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido bianco, traslucido
Densità (solidi)	0,71
Intervallo temperatura di esercizio	-50 °C ÷ +260 °C
Dimensione media delle particelle	5 µm
Peso molecolare medio del solido	3.700
Temperatura di fusione del solido	300 °C
Fuori polvere (@ 20 °C)	5 ÷ 10 min

CRC Teflub

Lubrificante asciutto antiadesivo al PTFE

Lubrificante antiadesivo idrorepellente, asciutto, al politetrafluoroetilene. Non trattiene le polveri. Non forma morchie. Non macchia.

- Velo flessibile, asciutto, incolore, non inquinante. Aderisce tenacemente a metalli, legno, plastica, vetro, cuoio, gomma. Riduce il coefficiente di attrito ed impedisce l'adesione di inchiostri, colle, pitture, resine, mastici, acqua, ghiaccio.
- Lubrificante non appiccicoso, non elettroconduttore, per applicazioni elettriche, macchine confezionatrici, per grafica, etichettatrici, tessuti, parchimetri, distributori automatici, fustelle, cerniere-lampo, guide di tende, cassetti.
- Distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine. Non trasferibile sui manufatti: non ne impedisce successive stampa o pittura.
- Stabile tra -50 °C e +260 °C e agli aggressivi chimici. Non dilavabile dall'acqua. Idrorepellente per tende ed indumenti. Rimovibile con acetone.
- Applicare con passate leggerissime, ripetute più volte ad intervalli di 10 minuti. Adesione, resistenza e durata del film migliorano per riscaldamento a 250 °C, per 3 ore.



Codice	Formato
C2002	Aerosol 400 ml

Olio lubrificante per legno



Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido sotto pressione
Odore	solvente
Colore	incolore
Densità (@ 20 °C)	0,675 g/cm³
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C

CRC Wood Glider

Scivolante per legno

Favorisce lo scorrimento di semilavorati di legno grezzo sui tavoli da lavoro dei macchinari per la lavorazione del legno.

- Bassissimo coefficiente di frizione.
- Adatto a tutti i tipi di legno.
- Sicuro su tutte le superfici metalliche.
- Non macchia.
- Non contiene siliconi



Codice	Formato
C9601	Aerosol 400 ml

CRC Bici

Lubrificante anticorrosivo per biciclette e motorini

Lubrifica, protegge, deterge catena, leve e movimenti del cambio e dei freni, cavetti di comando, mozzi di ruote, pedivelle e pedali.

- Penetra in fessure, perni, boccole e guaine. Scioglie morchie oleose o gommosi e le rimuove, insieme con le polveri abrasive che vi si trovano accumulate.
- Non sporca.
- Protegge dalla corrosione.
- Contiene solventi, detergenti tensioattivi, olii lubrificanti
- Non diviene gommoso con il tempo.
- La semplice riapplicazione asporta ogni traccia di residui precedenti.



**COMPATIBILE
CON O-RING**

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,84
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C
Temperatura di infiammabilità dei vapori	73 °C
Intervallo di distillazione	180 ÷ 500 °C
Viscosità (@ 20 °C)	9 mPa.s
Tensione superficiale:	26 dine/cm
Spessore medio del film (dopo 24 ore @ 20 °C)	1 ÷ 2 mm
Copertura (dopo 24 ore @ 20 °C)	50 ÷ 80 m ² /litro

Codice	Formato
C3102	Aerosol 100 ml

CRC Serrature

Lubrificante anticorrosivo schiumoso

Lubrificante ed anticorrosivo di lunga durata, erogato sotto forma di schiuma. Riempie le cavità. Specifico per la lubrificazione interna delle serrature dei portoni blindati.


- L'aerosol eroga una schiuma consistente che penetra, si spande all'interno delle cavità, aderisce ai metalli con un film lubrificante che permane a lungo. Raggiunge le parti interne ridossate o poste in alto di serrature, scatolati, macchine, motori, valvole.
- Abbassa fortemente il coefficiente di attrito, anche in presenza di alti carichi. Svolge un duraturo effetto lubrificante, raggiungendo le zone poco accessibili in maniera relativamente facile e sicura.
- Non applicare su parti calde.



Codice	Formato
C5002	Aerosol 250 ml



Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido schiumoso
Densità (@ 20 °C)	0.88
Viscosità (@ 40 °C)	50 cSt
Indice Kauri Butanol	140
Resistenza alla corrosione	oltre 250 ore (camera a nebbia)

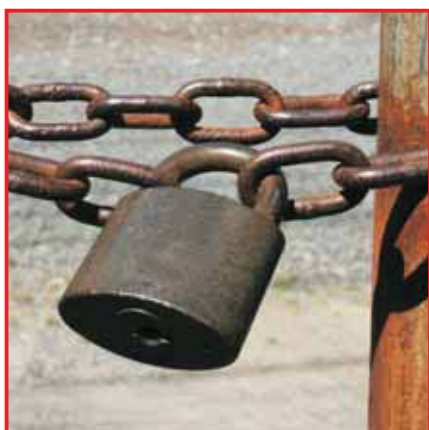

CRC Super Penlub MoS₂

CRC Rust Off Pro

Penetrante e sbloccante.
Idroespellente.
Lubrificante di qualità
con bisolfuro di molibdeno

- Contiene solventi, additivi, bisolfuro di molibdeno e olii lubrificanti esenti da solfo. Non è corrosivo. Non forma gomme.
- Solventi con tensioni di vapore diverse assicurano un alto e prolungato potere penetrante, anche in presenza di accoppiamenti meccanici molto precisi.
- Gli additivi abbassano la tensione superficiale alla interfaccia tra metallo ed ossido e consentono lo sbloccaggio di parti ossidate o grippate.
- Gli olii lubrificanti ed il bisolfuro di molibdeno assicurano una duratura, sicura, multivalente azione lubrificante in fase fluida e solida. In particolare la struttura tettoide del bisolfuro di molibdeno protegge dal grippaggio anche alle temperature elevate, o quando il lubrificante fluido non sia più presente per centrifugazione, sgocciolamento, evaporazione.
- Sbloccante di dadi, prigionieri e cerniere. Lubrificante per catene, mozzi, perni, cavi, serrature.

Specifiche NATO: NSN 9150-13-113-7341

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido grigio scuro
Densità (@ 20 °C)	0,82
Temperatura di infiammabilità (open cup)	75 °C
Punto goccia	< -50 °C
Tensione superficiale (@ 20 °C)	26 mN/m
Copertura (25µm, 24 ore, @ 20 °C)	90 cm ²
Tempo di evaporaz. solventi (@ 20 °C film sottile)	2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,88
Viscosità dinamica (@ 20°C)	52 mPa·s
Contenuto di lubrificante solido	0,6 % in peso
Dimensione media delle particelle	
90 % sotto 1 micron, max 3 micron	



Codice	Formato
C8801	Aerosol 200 ml
C8803	Latta 5 litri
A0379	Latta 20 litri





CRC Multilube Pro

Temperatura di esercizio
-30 °C / +200 °C

Lubrificante adesivo multiuso trasparente blu

Multifunzione per auto, camion, industria, agricoltura, impieghi domestici.

- Alto potere adesivo, non cola, buona penetrazione, resiste alle alte pressioni, eccellente idrorepellente. Protegge dalla corrosione.
- Temperatura di esercizio compresa tra -30 °C e +200 °C. Indicato per l'uso con materiali ad alto coefficiente di attrito e/o richiedenti un prolungato effetto lubrificante.
- Non dilavabile da acqua fredda o calda.
- Permane su superfici verticali e sotto superfici orizzontali.
- Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
- Riduce cigolii e vibrazioni.
- Facilita il serraggio di dadi e bulloni.
- Prolunga la vita delle catene di trasmissione.
- Compatibile con gli O-ring e con la maggior parte dei materiali plastici e gomme (verificare prima dell'uso). Non contiene solventi clorurati.
- Indicato per l'utilizzo su: serrature, cerniere, guide scorrevoli, meccanismi di chiusura, snodi, accoppiamenti vite senza fine/ruota elicoidale, steli di valvole, saracinesche, valvole.
- La colorazione blu facilita l'individuazione delle parti trattate e scompare alcuni giorni dopo l'applicazione.



Codice C8301 Formato Aerosol 500 ml

Caratteristiche tecniche

Aspetto	blu trasparente
Peso specifico (@ 20 °C)	0,80
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Proprietà del film dopo l'evaporazione dei solventi:	
Peso specifico @ 20 °C	0,87
Viscosità dinamica @ 40 °C	1,894 mm ² /s
Temperatura di infiammabilità (open cup)	230 °C
Brugger wear test	65 N/mm ²
Four ball wear ASTM D2266 solids mm ²	0,25
Intervallo di temperatura di esercizio	-30 ÷ +200 °C



Effetto gelo

CRC Rost Flash

Congela e frantuma la ruggine con un getto ghiacciante a -40 °C. Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, ruotante o scorrevole.

- Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, ruotante, scorrevole mediante congelamento delle parti.
- Facilita lo smontaggio di componenti meccanici, dadi, bulloni, prigionieri.
- Adatto in casi di bloccaggio dovuto a ossido, sporco, morchie.
- Sicuro su tutti i metalli e la maggior parte delle plastiche e gomme (verificare preventivamente la compatibilità).
- Non contiene silicone né acidi.
- Lascia le superfici lubrificate e protette dalla corrosione.



Codice C9011 Formato Aerosol 500 ml

Caratteristiche tecniche

Dati senza propellente	
Aspetto	liquido ambra
Odore	tipico
Densità (@ 20 °C)	0,75
Temperatura di infiammabilità (Closed up)	< 0 °C
Temp. di congelamento	fino a -40 °C sulla superficie
Copertura superficiale (dopo 2 minuti @ 20 °C)	19 cm ²



- 1) Accoppiamento ossidato
- 2) All'erogazione la superficie viene raffreddata fino a meno 40 °C. Raggiunge una temperatura di 0 °C dopo 3 secondi di erogazione e di -40 °C dopo 9 secondi di erogazione. Lo strato di ruggine, congelando si fessura.
- 3) La fessurazione della superficie ossidata agevola la penetrazione dei liquidi sbloccanti che raggiungono le aree meno accessibili.
- 4) Le parti si sbloccano e si liberano facilmente.



CFG Olio di Vaselina Tecnica

Lubrificante, protettivo, persistente, stabile, incolore, inerte, ecologico.

- Paraffina liquida pura, incolore, inerte. Non si ossida, non irrancidisce, non asciuga, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i metalli.
- Lubrificante fluido aderente e persistente per attrezzi e macchine utensili, trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate, impieghi tecnici domestici e hobbistici. Sigillante non indurente e difficilmente asportabile dall'acqua.
- Protegge i metalli dalla corrosione. La nebbia aerosol facilita lo spandersi di un velo sottile uniforme e fluido su tutta la superficie del metallo. Evita il bloccarsi e l'ossidazione dei movimenti meccanici. Rimovibile con detergenti sgrassanti.
- Protegge la gomma dall'imporrimento mantenendola morbida ed elastica.
- Conferisce impermeabilità a tessuti, pelle, cuoio; li conserva flessibili e morbidi, impedisce che marciscano.
- Protegge il legno rendendolo impenetrabile dall'acqua, protetto dall'ammarcimento, non alterabile, ne evita il ritiro e la fragilità per inaridimento.
- Antiadesivo per guarnizioni e chiusure.
- Distaccante per stampi.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro e brillante
Colore Saybolt ASTM D 156	+30
Odore	nessuno
Densità a 15 °C ASTM D 1298	0,854 Kg/L
Viscosità a 40 °C ASTM D 445	15 mm ² /s
Viscosità a 20 °C ASTM D 445	27 cPs
Punto di infiammabilità ASTM D92	184 °C
Punto di scorrimento ASTM D97	- 9 °C



Codice	Formato
L00202	Aerosol 200 ml
L00201	Aerosol 400 ml
L00210	Latta 1 litro

CONFEZIONI

Aerosol 200 ml	Aerosol 400 ml	Latta 1 litro
		



CRC Silicone Spray

Olio siliconico inalterabile, inerte, ecologico. idrorepellente, antiadesivo, lubrificante, protettivo per metalli e gomma, isolante elettrico.

- Lubrificante di lunga durata e difficilmente asportabile per dilavamento o sfregamento.
- Indicato per aghi e cesoie di cucitrici o taglierine industriali, per macchine a gettone, parchimetri, cerniere, accoppiamenti mobili operanti all'aperto.
- Evita l'ossidazione di metalli, l'imporrimento di gomma, la bagnatura e l'ammarrimento di cuoio, pelle, tessuti, tende, carta, legno.
- Impedisce il contatto con l'atmosfera, rende idrorepellenti ed isola elettricamente le apparecchiature esposte a umidità o condense.
- Evita cortocircuiti e dispersione di corrente in apparecchi di illuminazione, telecamere, allarmi, quadri. Evitare che raggiunga i contatti elettrici.
- Antiadesivo per guarnizioni, colle, mastici, pitture anche in presenza di temperatura e pressione particolarmente elevate.
- Non pitturabile. Inerte.
- Non macchia.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,75
Intervallo di distillazione dei solventi	60 °C ÷ 100 °C
Densità dei vapori (aria = 1)	> 3
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Temp. di infiammabilità (closed cup)	> 300 °C
Intervallo di temperatura di esercizio	-40 °C ÷ +200 °C
Tensione superficiale	21 mN/m
Rigidità dielettrica	35 kV/mm
Viscosità (@ 20 °C)	10.000 ÷ 12.000 mPa·s



Codice	Formato
C1908	Aerosol 250 ml
C1903	Aerosol 500 ml
C1905	Tanica 5 litri

FORMATI

Aerosol 250 ml	Aerosol 500 ml	Tanica 5 litri

*Grassi speciali
per prestazioni gravose*



CFG Grasso ad Alte Prestazioni

Lubrificante persistente multiuso

Grasso di alta qualità per cuscinetti operanti ad alte e basse velocità e/o alti carichi. Consente di prolungare gli intervalli tra le lubrificazioni.

- Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossistearato di litio.
- Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità, alla corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, alla lunga permanenza a temperature elevate.
- Supera le prestazioni di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio etc.
- Consigliato per veicoli e macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompe acqua, motori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velocità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.



Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso colore ambra
Gradazione N.L.G.I.	2
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Temperatura di esercizio	-25 +120 °C
Fattore velocità	500000
Corrosione su rame (IP 112-56)	nessuna
Wheel bearing test ASTM D 1263 perdita di peso	< a 2,5 gr
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi: ASTM D 217	265 - 295 mm/10
Penetrazione lavorata dopo 100000 doppi colpi: perdita di consistenza	inferiore al 10%
Rof. rig. vita del cuscinetto in ore 100000 giri/min a 110 °C	1480
Prova Tiviken ok value ASTM D250	45 lbs

Codice	Formato
L00600	Aerosol 200 Tubo 125 ml
L00602	Barattolo 500 ml
L00603	Barattolo 1000 ml
L00604	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI



CFG Grasso Antigrippante

Lubrificante grigio antiusura meccanica al Bisolfuro di molibdeno

Eccezionale potere lubrificante, antigrippante, antiusura. Resiste ad ossidazione, agenti chimici e alti carichi. Lubrifica in fase fluida fino a 140 °C.

- Ha eccezionale potere lubrificante, antigrippante, antiusura.
- Resiste all'umidità, all'ossidazione, agli agenti chimici e ad alti carichi.
- Lubrifica in fase fluida fino alla temperatura di 140 °C; al di sopra agisce il lubrificante asciutto Bisolfuro di Molibdeno.
- In ambiente terrestre, marino, agricolo è particolarmente adatto a lubrificare cuscinetti, manovellismi, ruote dentate, slitte, giunti cardanici, bracci articolati, bozzelli, funi metalliche, perni di ruote, cingoli o benne.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pasta di colore grigio scuro-nero
Inflammabilità del fluido base	sup a 230 °C
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Temperatura di esercizio	-20 +140 °C
Fattore velocità	500000
Corrosione su rame (IP 112-56)	nessuna
Wheel bearing test ASTM D 1263 perdita di peso	3 gr
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita di peso	5 gr
Viscosità apparente, poises gradiente scorrimento 25 sec. con temperatura 0 °C	620
Viscosità olio base	ISO 110
Caratteristiche MoS2	98,8 % purezza come MoS2
Dim. delle particelle media	0,7 micron/mass, 5 micron
Tre sfere riv 5 ore 600 giri perdita di consistenza	<10%

Codice	Formato
L00400	Aerosol 200 Tubo 125 ml
L00402	Barattolo 500 ml
L00403	Barattolo 1000 ml
L00404	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI





CFG Grasso di Vaseline Tecnica

Lubrificante denso, aderente, persistente, incolore, ecologico, inerte.

Protettivo e sigillante non indurente.

Difficilmente asportabile dall'acqua.

- Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i materiali.
- Riduce l'attrito ed evita il bloccarsi di movimenti meccanici.
- Lubrificante persistente per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e hobbistici.
- Ostacola la corrosione dei metalli perché impedisce il contatto con aria e smog.
- Protegge la gomma dall'impiorimento.
- Rende parti in legno scorrevoli, impenetrabili dall'acqua, difese dall'ammarrimento, dal ritiro e dalla fragilità per inaridimento.
- Antiadesivo per guarnizioni e chiusure.
- Riduce la bagnabilità di tessuti, pelle, cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pastoso da bianco a giallo
Odore	debole
Punto di fusione	40 - 80 °C
Punto di goccia (Mettler FP 5/53)	40 - 80 °C
Punto di infiammabilità (NF T 60-118)	> 180 °C
Densità (20 °C)	0,830 - 0,870 kg/dm³
Solubilità in acqua	insolubile
Solubilità nei solventi	solubile nei solventi aromatici
Viscosità	4-7 e S1 a 100 °C



Codice	Formato
L00100	Tubo 125 ml
L00101	Barattolo 500 ml
L00103	Barattolo 1000 ml
L00104	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI

Barattolo 500 ml	Barattolo 1000 ml	Secchio 5000 ml
		



- Specifico per la lubrificazione a lungo termine di accoppiamenti metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica di uso continuo o saltuario, comandi, rinvii, ferramenti di barche, motori marini, macchine agricole e da giardino, veicoli specie se esposti a condense, pioggia e getti di acqua.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso di colore giallo opalescente
Natura dell'addensante	sapone di solfonato di calcio
Punto goccia (ASTM D566)	>240 °C
Comportamento all'acqua	eccellente
Viscosità olio di base	ISO 320
Intervallo temperatura di impiego	-20 ÷ +160 °C
con alte frequenze di rilubrificazione	fino a +195 °C
Fattore velocità	350.000
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi	
ASTM D 217	265-295 mm/10
Wheel Bearing Test ASTM D 1263	
perdita in peso	2 gr.

CFG Grasso Bianco al TEFLUB

Grasso a base di solfonato di calcio e lubrificante solido PTFE

Riduce il coefficiente di attrito. Ha effetto prolungato. Resiste al dilavamento ed alle alte pressioni fino a 160 °C.

- La presenza del politetrafluoroetilene (PTFE) assicura effetti antiusura meccanica e antigrippaggio particolarmente prolungati nel tempo.
- Il lubrificante solido PTFE micronizzato si ancora saldamente alle superfici trattate garantendo la lubrificazione anche quando sollecitazioni meccaniche o temperatura eliminano la parte grassa del prodotto.
- Stabile a temperature di esercizio comprese tra -20 e +160 °C.
- Resiste al dilavamento, anche con acqua fino a 90 °C.
- Contiene inibitori della corrosione che impediscono ai metalli di reagire con gli agenti aggressivi.
- Adatto per applicazioni di bassa velocità e alti carichi.



Codice	Formato
L01400	Tubo 125 ml
L01401	Barattolo 500 ml
L01404	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI



- In campo industriale, navale, automobilistico, domestico si applica su perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per medie velocità e medi carichi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi entro o fuoribordo, timonerie.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pasta colore bianco
Gradazione N.L.G.I.	2
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Wheel bearing test ASTM D 1263	
perdita di peso	inferiore a 2,5 gr
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264	
perdita di peso	inferiore a 2,5 gr
Viscosità olio base	Iso 110
Temperatura di esercizio	-25 +120 °C
Fattore velocità	500000

CFG Grasso Bianco Multiuso

Lubrificante bianco non dilavabile

Non sporca. Lubrifica e protegge anche in presenza di ripetute azioni dilavanti, di acqua dolce o marina.


- A base di litio e titanio.
- Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate azioni dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura.



Codice	Formato
L00300	Tubo 125 ml
L00302	Barattolo 500 ml
L00303	Barattolo 1000 ml
L00304	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI



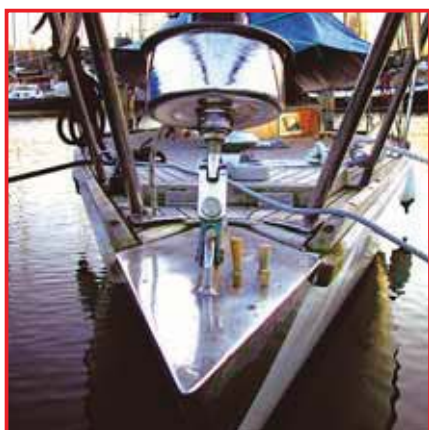

CFG Grasso Blu per Nautica

Lubrificante anticorrosivo non dilavabile

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente.

- Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce o di mare, forza centrifuga.
- Rende stagne le chiusure filettate.
- Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.
- Impedisce l'avanzamento a scatti, assicura la precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuoribordo (scatola monoleva, monocavo, cremagliera, guaina, leveraggi, comandi telescopici e rinvii di invertitore e acceleratore).
- Lubrificazione ogni tempo per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta randa, sollevamento bulbo).
- Evita il grippaggio e facilita lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe acqua, salpaancore, verricelli, trim, vinci.
- Protegge dalla corrosione i morsetti della batteria.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pomatoso filante
Colore	blu
Consistenza NLGI	2
Punto goccia ASTM D 566	225 °C
Intervallo d'impiego	-15 / +125 °C
Viscosità apparente (25 °C 300 sec ⁻¹)	5000 cps
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D217	265 - 295 mm/10
Penetrazione lavorata dopo 100000 doppi colpi perdita di consistenza	inferiore al 6%



Codice	Formato
L00800	Tubo 125 ml
L00802	Barattolo 500 ml
L00803	Barattolo 1000 ml
L00804	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI

Barattolo 500 ml	Barattolo 1000 ml	Secchio 5000 ml
		





- Evita l'imporrimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi pelle, cuoio e tessuti.
- Antiadesivo per colle, pitture, guarnizioni.
- Distaccante per stampi.
- Isolante elettrico.
- Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pasta colore ghiaccio
Fluido base	olio di silicone puro tipo dimetilpolisilossani
Viscosità del fluido base	220 Cst a 50 °C
Penetrazione	230 - 240 mm/10
Punto goccia ASTM D 566	non misurabile
Infiammabilità	sup. a 300 °C
Rigidità elettrica	12 kV/mm
Intervallo temperatura di esercizio	-30 +230 °C

CFG Grasso Trasparente al Silicone

Lubrificante incolore idrorepellente.

Lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo.

Idrorepellente ed antiadesivo. Non macchia.

- Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezionalmente stabile chimicamente e termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30 °C e +230 °C.
- Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo / plastica / legno / gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.
- Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria vapori e condense.

Codice	Formato
L00500	Tubo 125 ml
L00502	Barattolo 500 ml
L00503	Barattolo 1000 ml
L00504	Secchio 5000 ml



ALTRI FORMATI



Conforme ai Registri Sanitari per alimenti:
RGSA 37-00218/B; RSIPAC 37-04761 CAT; FDA;
USDA tipo H-1; ISO 6743/9, grasso tipo L-
XBCHB2; DIN 51825 grasso tipo KP2K-20.

Caratteristiche tecniche

Colore	avorio
Ispessente	complesso
Penetrazione lavorata 60 w, 25 °C	265-295x0,1 mm
Punto goccia ASTM 51801	min 270 °C
Pressione di fluidità a -20 °C	1000 mbar
Prova di corrosione Emcor DIN 51802	grado 1
Corrosione rame a 100 °C ASTM D-4048	1 b
Stabilità all'ossidazione 100 °C ASTM D-942	-0,1
Perdita da evaporazione 100 °C ASTM D-972	0,4 %
Resistenza all'acqua a 90 °C DIN 51807	grado 0
Lavaggio con acqua a 80 °C ASTM D-1264	4 %
Separazione olio a 40 °C DIN 51817	4 %
Viscosità dinamica a 25 °C	5000 mPa.s
Temperatura di applicazione continua	-20 / 130 °C
Temperatura di applicazione punta	150 °C

CFG Grasso Alimentare Bianco

Lubrificante bianco, inodore, atossico, ad altissima purezza

Grasso speciale atossico a base di prodotti ad altissima purezza, oli medicinali e lubrificanti solidi bianchi.

- Specifico per la lubrificazione e protezione di organi di macchine ove sia possibile il contatto con alimenti: pastifici, panifici, industria conserviera, del confezionamento e dell'imbottigliamento, lavorazione della frutta, produzione del gelato, impianti di erogazione di acqua potabile. Alto potere lubrificante.
- Fattore di velocità per cuscinetti volventi 500.000. Elevata resistenza all'acqua ed al dilavamento. Eccellente affinità alle superfici metalliche e forte potere anticorrosivo nei confronti di acciai e leghe di rame. Buona compatibilità con gli elastomeri di guarnizioni e giunti di tenuta (da verificare specificatamente). Insolubile in acqua, ove eventualmente galleggia.



Codice	Formato
L01205	Tubo 125 ml
L01210	Barattolo 500 ml
L01215	Barattolo 1000 ml
L01220	Secchio 5000 ml

ALTRI FORMATI





***Grassi speciali
per prestazioni
gravose***



CRC Chain Lube PRO / CRC Chain Spray

Lubrificante adesivo viscoso e duraturo

Lubrifica le catene di trasmissione e di potenza.

- Miscela di oli minerali di alta qualità ed oli sintetici con additivi anti usura e antiossidanti e agenti che aumentano l'adesività.
- Al momento dell'erogazione è fluido e penetra nelle maglie della catena lubrificando anche i rulli interni.
- Dopo l'evaporazione dei solventi diventa viscoso ed adesivo assicurando la lubrificazione duratura anche in presenza di forza centrifuga dovuta all'alta velocità di rotazione.
- Compatibile con gli O-ring.
- Riduce attrito e usura anche in presenza di catene veloci altamente caricate.
- Resiste al dilavamento da acqua sia calda che fredda.
- Temperatura di lavoro compresa fra -12 °C e +150 °C.
- Adatto per trasmissioni di potenza.
- Allunga la vita delle catene.
- Riduce rumori e vibrazioni.
- Non contiene solventi clorurati
- Innocuo sui metalli e sulla maggior parte delle plastiche (sulle parti in plastica più delicate: verificare preventivamente)
- Ideale per catene di trasmissione e di distribuzione, catene di maximoto, corone, ingranaggi, forklift, funi, attrezzature agricole e trattori, lubrificazione in ambiente marino, lubrificazione di attrezzature di lavaggio auto


**COMPATIBILE
CON O-RING**



Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, blu, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,80
Flash Point (solvent, close cup)	< 0 °C
<i>Proprietà del film asciutto:</i>	
Densità (@ 20 °C)	0,91
Viscosità cinematica (@ 40 °C)	680 mm ² /s
Indice di viscosità	111
Temperatura di infiammabilità (open cup)	236 °C
Brugger test	50 N/mm ²
Punto di scorrimento	-12 °C
<i>Temperatura massima di esercizio:</i>	
in continuo / intermittente	150°C / 180 °C
Resistenza alla nebbia corrosiva	20 giorni

Codice	Formato
C2802	Aerosol 250 ml
C6501	Aerosol 500 ml

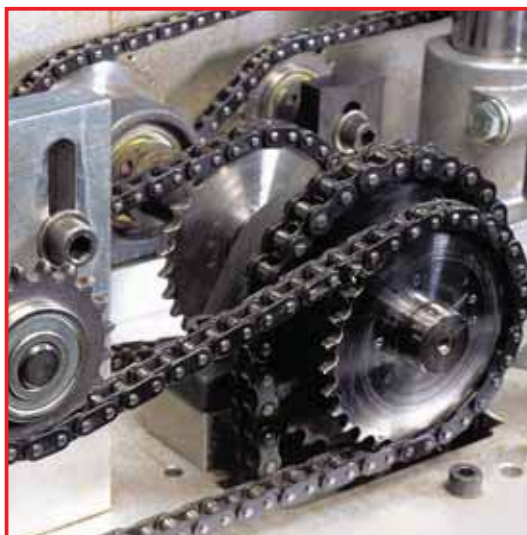



Caratteristiche tecniche

Aspetto	traslucido, gel
Sostanza portante	gel inorganico
Olio base	minerale
Viscosità dell'olio base	160 cSt
Sapone base	Aluminum Complex
Flash point	>200 °C
Penetrazione su provino (@ 25 °C)	265 - 295 / NLGI 2
Punto goccia	250 °C
Contenuto di acqua	nessuno
Temperatura di esercizio-20 °C +140 °C (picco 180 °C)	
Solubilità in acqua	nessuna
Densità	0,94

CRC Food Grease

Grasso multiuso spray

Per la lubrificazione a lungo termine su apparecchiature destinate al contatto con gli alimenti.

- Da usarsi come lubrificante in aree destinate ad alimenti dove possono verificarsi contatti accidentali con alimenti
- Temperatura di esercizio da -20 °C a +140 °C (picco fino a 180 °C)
- Buona stabilità meccanica e termica.
- Eccellente resistenza al vapore ed a pressioni elevate
- Protegge dalla corrosione.
- Può essere usato su tutte le costruzioni meccaniche utilizzate nel settore alimentare: perni, valvole, catene, ingranaggi, giunti, cuscinetti di imbottigliatrici e confezionatrici.

Registrazione NSF: H1
Numero di registrazione: 139016

Codice	Formato
FG026	Aerosol 500 ml



Caratteristiche tecniche

Aspetto	grasso, bianco, viscoso
Intervallo di distillazione	60 °C ÷ 100 °C
Densità (@ 20 °C)	0,81
Caratteristiche del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,95
Temperatura di infiammabilità (open cup)	> 200 °C
Punto goccia	177 °C
Consistenza NLGI	2
Temperatura minima di esercizio	-18 °C
Resistenza ad usura (ASTM D 2266)	0,52 mm
Carico di saldatura (DIN 51350)	360 kg
Resistenza ad acqua calda (DIN 51807T1, 90 °C)	classe 0

Specifiche NATO: NSN 9150-131175364

CRC White Lithium Grease

Lubrificante al litio e PTFE. Universale e persistente

Il PTFE (politetrafluoroetilene) assicura una azione antiusura ed antigrippante di lunga durata. Riduce l'attrito degli accoppiamenti metallo/plastica e plastica/plastica

- Grasso ad alte prestazioni a base di saponi di litio additivato con PTFE. Grado NLGI 2.
- All'erogazione è altamente fluido e possiede un forte potere penetrante. In seguito il film acquista la consistenza necessaria per assicurare i massimi e prolungati effetti lubrificante ed antigrippante.
- Il film sottile e persistente garantisce una efficace lubrificazione e protezione dalla corrosione.
- Resiste al dilavamento con acqua fino a 90 °C. Temperatura di esercizio da -30 °C a +170 °C.
- Il PTFE (politetrafluoroetilene) lo rende lubrificante specifico in presenza di attrito misto ed elevata frequenza di avviamenti ed arresti.
- Adatto per superfici verticali. Non cola e non scorre.
- La colorazione bianca consente un immediato controllo della copertura e della corretta distribuzione. Non macchia.
- Per trasmissioni e movimenti di macchinari e attrezzature da officina. Cavi e rinvii freni, acceleratori, cambi, frizioni. Giunti, guide, cerniere, rinvii, portoni basculanti ed avvolgibili, catene, morsetti di batterie, antenne estraibili, cavi, funi, ingranaggi aperti, catene, pompe...

Codice	Formato
C1308	Aerosol 250 ml
C1304	Aerosol 500 ml



ALTRO FORMATO

Aerosol 500 ml





Caratteristiche tecniche

Densità (@ 20 °C)	0.99
Punto goccia	oltre 250 °C
Intervallo di stabilità	- 50 ÷ +180 °C
Carica	assente
Evaporazione 24 h @ 150 °C	inferiore a 2.5 %

CRC Silicone Grasso Siliconico

Grasso lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo. Idrorepellente. Intimamente aderente difficilmente rimovibile.

- Isola dal contatto con gas e vapori. Impedisce la corrosione.
- Lubrificante idrorepellente, scarsamente emulsionabile. Non scurisce e non sporca.
- Applicato con un panno lascia sul metallo una leggera untuosità non appiccicosa che impedisce ossidazione, opacizzazione e grippaggio, conserva la brillantezza dei metalli lucidati, acciaio, rame, bronzo, ottone, argento, anche se esposti ad atmosfera salmastrosa.
- Impermeabilizzante per legno, cuoio, pelle, tessuti, tende. Li mantiene protetti, morbidi, elastici.
- Difende la gomma dall'imporrimento.

Codice	Formato
C1802	Aerosol 400 ml



Caratteristiche tecniche

Aspetto	grasso
Colore	beige
Odore	caratteristico
Intervallo di temperatura operativo	-60 ÷ 130 °C
Carenze (ASTM D97)	> 200 °C
Corrosione al rame (DIN 51 759)	1a
4 ball weld load active product	210N
4 ball active product	0,6 mm ²

CFG High Speed Grease

Grasso sintetico al Litio specifico per applicazioni su elementi ad alte ed altissime velocità di rotazione o scorrimento. Robot e macchine a controllo numerico.

- Assicura la lubrificazione e la consistenza NLGI 2 anche ad altissime velocità di rotazione.
- La consistenza NLGI costante garantisce, anche ad alte velocità, l'effetto di sigillatura e lubrificazione di lunga durata.
- Valore dn (mm/min) estremamente alto: 1.000.000.
- Consente di ottenere tempi di risposta rapidi. Bassa coppia alla partenza. Possibilità di accelerazione rapida.
- Facilita l'avviamento a temperature estremamente basse.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Non corrosivo.

Applicazioni

Cuscinetti a rulli ad alta velocità.
Cuscinetti lineari a rulli.
Cuscinetti per mandrino.
Movimenti robotizzati a posizionamento rapido, preciso e con microtolleranze.
Ventole. Pompe.
Montaggio di guarnizioni.

Codice	Formato
C0301	Aerosol 500 ml



***Antigrippante
fino ad alte
temperature***



CFG Pasta di Rame / CRC Copper Paste

Lubrificante e antigrippante fino a temperature di 1000 °C
Prodotto in pasta

- A temperatura ambiente è idrorepellente ed impedisce l'usura ed il bloccaggio di parti soggette ad altissimi carichi (EP).
- Alle massime temperature di esercizio dei metalli, anche ferrosi (oltre 1.000 °C), impedisce il grippaggio, protegge dall'ossidazione, assicura la tenuta sotto elevate pressioni.
- Specifici additivi impediscono la corrosione nei confronti dell'alluminio.
- Si applica su chiavette, millerighe, dadi, prigionieri, tappi filettati e flange di caldaie, scambiatori di calore, forni, sistemi di scarico e testate dei cilindri nei motori a combustione interna.

Caratteristiche tecniche pasta

Colore	rame
Aspetto	pomatoso
Natura del sapone	litio
Additivazione	rame lamellare
Comportamento all'acqua	ottimo
Punto goccia (ASTM D 566)	180 °C
Natura del fluido	minerale
Viscosità olio base	ISO 100
Intervallo temperatura di impiego (antigrippante)	-30 +1100 °C
Penetrazione (ASTM D 217)	265-295

PASTA



Codice	Formato
C5502	Tubetto 100 ml
L0358	Barattolo 500 ml
L0359	Fustino 5000 ml

ALTRO FORMATO

Fustino 5000 ml



CRC Copper Paste Pro

Lubrificante e antigrippante fino a temperature di 1000 °C
Prodotto aerosol

- Stesse caratteristiche ed applicazioni del precedente

Caratteristiche tecniche aerosol (ad avvenuta evaporazione dei solventi)

Aspetto	crema omogenea di color rame
Densità (@ 20 °C)	0,99
Punto goccia	nessuno
NLGI	1 - 2
Temperature massime di esercizio* come lubrificante	300 °C
come antigrippante	650 °C
Resistenza ad acqua calda (DIN 51807 T1, 40 °C, 90 °C)	1
Corrosione (DIN 51802)	0/0
Four Ball Test (DIN 51350 T5, 1h, 500 N)	0,5 mm
* Il grasso si decompone a 300 °C. Le proprietà antigrippanti delle particelle di rame si riducono approssimativamente a 650 °C.	

AEROSOL

Codice	Formato
C5503	Aerosol 250 ml





CRC Ceramic Paste

Pasta a base di ceramica per carichi elevati ed alte temperature durante l'avviamento.

- Previene il contatto metallo su metallo che causa il grippaggio e la corrosione da usura in condizioni gravose di avviamento o applicazioni ad alta temperatura.
- Adatta per l'assemblaggio di giunti in acciaio inox.
- Facilita lo smontaggio di parti filettate, guarnizioni e flange, anche dopo l'esposizione prolungata a pressioni e temperature elevate.
- Protegge da usura precoce, corrosione e grippaggio.
- Elimina e previene le rumorosità e le vibrazioni dei freni a disco.
- Non contiene solventi clorinati. Totalmente privo di piombo e cromo.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Funziona a un'ampia gamma di temperature.
- Applicabile su attacchi flangiati per l'uso a temperature elevate, accoppiamenti a perno o a chiave, attacchi filettati.



Codice	Formato
C3621	Aerosol 500 ml

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pasta
Colore	quasi bianco
Odore	solvente
Flash Point (Closed Cup)	< 0 °C
Densità @ 20 °C	0,857 g/cm ³
Intervallo temperatura di impiego	-40 >+1400 °C
Test usura 4 sfere	3800 N
NLGI	classe 3

Grassi lubrificanti per assemblaggio



CRC Assembly Paste

Pasta di assemblaggio, composto per il rodaggio e trattamento anti-grippaggio.

- Pasta che protegge i componenti impedendone il grippaggio.
- Agevola il rodaggio per la lubrificazione di boccole, superfici lisce e ingranaggi aperti di piccole dimensioni.
- Il lubrificante contiene un alto contenuto di solidi che offrono prestazioni estese anti-grippaggio, anti-corrosione e ad alta temperatura.
- Previene danni durante l'avviamento e la protezione durante il posizionamento.
- Efficace da -30 °C a + 150 °C come lubrificante e a + 1100 °C come anti-lubrificante.
- Il basso coefficiente di attrito fornisce protezione durante l'uso prolungando la durata dei componenti.
- Fornisce protezione contro lo sfregamento durante il montaggio.
- Resiste al dilavamento dell'acqua estendendo gli intervalli di rilubrificazione quando utilizzato come lubrificante di servizio.
- Impedisce il grippaggio di componenti filettati consentendo uno smontaggio facile e rapido.
- Idoneo per boccole, superfici scorrevoli, piccoli ingranaggi aperti (plastica e metallo), connessioni filettate.



Codice	Formato
C3601	Aerosol 500 ml

Caratteristiche tecniche

Aspetto	pasta
Colore	bianco
Odore	basso / assente
Densità @ 20 °C	0,92 g/cm ³
Temperatura di infiammabilità	7 °C
Temp. di esercizio come lubrificante	da -30 a +150 °C
Temp. di esercizio come antigrippante	1100 °C
Dilavamento all'acqua	max 1 %
Registrazione NSF Classe H1	140.179

Formulato per l'utilizzo come lubrificante in aree per il trattamento di cibo in cui possono verificarsi contatti alimentari casuali.

Classe NSF registrata H1. Conforme a BRC Global Standard (numero 7) - 4.7.6.

Lubrificanti per Catene

OLIO




CRC Chain Lube IND

Lubrificante di lunga durata da utilizzare su ruote, catene, nastri trasportatori nelle applicazioni industriali.

Elevata resistenza al dilavamento.

- La leggera schiuma assicura una penetrazione eccellente senza colature.
- Buone capacità di sopportazione carico.
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -50 °C a +175 °C
- Lubrificazione di lunga durata.
- Compatibile con O-Ring.
- Applicazione sicura per l'elevato valore del Punto di infiammabilità.
- Ottima protezione contro la corrosione.
- Contiene lubrificante solido PTFE.
- Applicabile su attrezzatura per la movimentazione e sollevamento, meccanismi di azionamento aperti, guide si scorrimento, cerniere, catene operanti in ambiente industriale.

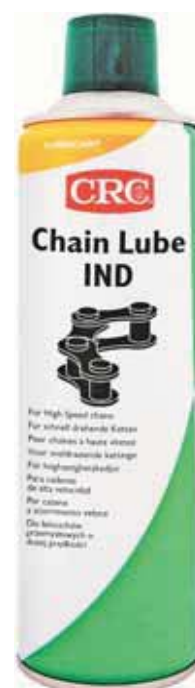

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido viscoso
Colore	ambra
Odore	neutro
Flash Point (Closed Cup)	< 260 °C
Densità @ 20 °C	0,93 g/cm³
Intervallo temperatura di impiego	-15 >+175 °C
Viscosità del prodotto attivo @ 25 °C	425 mPa.s
Test usura 4 sfere sul prodotto attivo	0,44 mm
Punto di scorrimento	-15 °C
Validità dalla data di produzione	6 anni

Codice	Formato
C2701	Aerosol 400 ml

GRASSO

CRC Chain Spray

CRC Chain Lube Pro

Lubrificante adesivo, viscoso e duraturo



Vedi Pag 65

Anticorrosivi e protettivi

Anticorrosivi di lunga durata

<i>al coperto</i>	3-36 Anticorrosion	<i>pag. 21</i>
	Armi	<i>pag. 45</i>
	Gun Store II	<i>pag. 45</i>
	SP350 II	<i>pag. 73</i>
<i>all'aperto</i>	SP350 II (solo sotto tettoia)	<i>pag. 73</i>
	SP400 II	<i>pag. 73</i>



CRC SP 350 II

Forma un film oleoso non essiccante che rende ogni tipo di metallo (ferroso e non) inattaccabile da qualunque agente atmosferico

- In normali condizioni ambientali garantisce la protezione per più di due anni, al coperto.
- Idroespellente e idrorepellente per ambienti fortemente umidi.
- Lubrificante per condizioni gravose e avviamento primo movimento.
- In genere non occorre rimuoverlo all'atto dell'assemblaggio.
- Protegge tutte le parti metalliche (semilavorate o finite), apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali in stoccaggio, trasporto e durante l'uso; trasmissioni aperte, alberi, cavi, telecomandi, gru, trasportatori.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido ambra opaco
Densità (@ 20 °C) aerosol	0,82
Intervallo di distillazione dei solventi - aerosol	60 ÷ 250 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup) - aerosol	< 0 °C
Densità (@ 20 °C) - liquido	0,86
Intervallo di distillazione dei solventi - liquido	190÷250 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup) - liquido	62 °C
Temperatura di congelamento	-20 °C
Spessore del film (@ 20 °C, dopo 24h)	10 ÷ 20 µm
Max potere coprente (@ 20 °C, dopo 24h)	40 m ² /l
Tempo di evaporazione solventi	2-4 ore
Proprietà del film asciutto:	
Viscosità dinamica (tissotropico)	30.000 mPa.s
Resistenza a nebbia salina (ASTM D 3233, Proc. A)	300 h
Resistenza al calore (ASTM B 117)	100 °C

Protezione

- al coperto
- all'aperto sotto tettoia

Codice	Formato
C5703	Aerosol 250 ml
C5702	Tanica 5 litri

ALTRO FORMATO

Tanica 5 litri



CRC SP 400 II

Crea un film spesso, ceroso, ambrato e asciutto al tatto che garantisce una protezione anticorrosiva di lunga durata ai metalli sia all'interno che all'esterno

- Protezione di lunga durata per tutti i metalli.
- Resiste a pioggia insistente, atmosfere saline e corrosive.
- Non diviene mai fragile.
- Facile da rimuovere.
- Protegge tutti i metalli e leghe, parti o attrezzature, durante lungo stoccaggio e spedizioni. Per componenti semilavorati o finiti, alberi, barre, bobine di acciaio, funi metalliche, getti fusi, stampi e matrici, ruote dentate, pezzi lavorati, macchine agricole.

Specifiche: MIL-C-16173 grade 4

Caratteristiche tecniche

Aspetto	ceroso color ambra verdastro
Densità (@ 20 °C) - aerosol	0,85
Intervallo di distillazione dei solventi - aerosol	50 ÷ 230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup) - aerosol	< 0 °C
Viscosità dinamica - aerosol	< 26 mPa.s
Temperatura di congelamento - aerosol	< -30 °C
Densità (@ 20 °C) - liquido	0,92
Intervallo di distillazione dei solventi - liquido	160÷230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup) - liquido	35 °C
Viscosità dinamica - liquido	200 ÷ 700 mPa.s
Temperatura di congelamento - liquido	-12 °C
Copertura - spray	20 m ² /L
- pennello	5 m ² /L
Evaporazione solventi (@ 20 °C, film fine)	1 ÷ 2 h
Proprietà del film asciutto:	
Aspetto del film	asciutto, ceroso
Spessore del film	10 ÷ 50 µm
Resistenza a nebbia salina (ASTM B 117)	340 h
spess. film 10 µm	200 h
spess. film 50 µm	500 h
Temperatura di scorrimento (verticale)	> 80 °C

Protezione

- all'aperto

Codice	Formato
C5804	Aerosol 250 ml
C5802	Tanica 5 litri

ALTRO FORMATO

Tanica 5 litri





CFG Acciaio Inox

Acciaio inox spray

Rivestimento anticorrosivo per la protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

- A base di acciaio inox 18/10 AISI 316 micronizzato in legante acrilico.
- Resiste agli agenti atmosferici, ad abrasioni, scalfiture e condizioni di esercizio gravose.
- Adatto per il ritocco e la finitura di superfici in acciaio, ferro, ghisa, zinco, alluminio, ossidate o dopo operazioni di taglio, saldatura, ecc.



Caratteristiche tecniche

Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20 °C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20 °C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50 °C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0 °C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"	
Gettone riferimento tinta	

Codice	Formato
S0700	Aerosol 400 ml



CFG Ferro Micaceo

Smalto anticorrosivo antichizzante

Elevato potere protettivo, alto spessore, rapida essiccazione.

- Smalto protettivo anticorrosivo per pitturare superfici ferrose non trattate e sprovviste di fondo anti-ruggine.
- L'alto spessore ottenibile applicando due o più mani incrociate consente di realizzare un ottimo effetto anticorrosivo. Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni.
- L'alta concentrazione di microgranuli brillanti riflettenti conferisce alle superfici trattate un aspetto "ferro antico" ideale per la valorizzazione di opere di carpenteria da arredo (basamenti di tavoli, sedie, mensole...).
- Il polimero legante è altamente resistente, elastico ed aderisce a superfici porose o compatte, legno, muratura, carta, metalli, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi in alluminio.
- Essicca in pochi minuti ed ha un elevato potere coprente.



Codice		Colore
S0600	●	Grigio Chiaro
S0610	●	Grigio Forgia
S0620	●	Grafite Ferro Antico

Codice	Formato
Vedi colori	Aerosol 400 ml



Caratteristiche tecniche

Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0° C
Purezza dello zinco:	98,5%
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"	
Gettone riferimento tinta	

CFG Zincante a freddo

Protettivo antiruggine zincante a freddo.

Protegge dalla ruggine formando una pellicola resistente.

- Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente liberato da ossido, grassi o pitture.
- Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni e per il ripristino della zincatura dopo le saldature. La presa avviene in 15-30 minuti.
- Forma una pellicola resistente agli agenti aggressivi, atmosferici ed a temperatura fino a 120 °C.
- Sovraverniciabile.



Codice	Formato
S0800	Aerosol 400 ml



Caratteristiche tecniche

Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0° C
Purezza dello zinco:	98,5%
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"	
Gettone riferimento tinta	

CFG Zincante Tecnico

Zincante tecnico ad alto tenore di zinco

Protettivo antiruggine a base di zinco ad alta purezza

- Applicato su metalli ferrosi si lega elettrochimicamente impedendo la formazione di ossido.
- Ideale per la lunga conservazione di ogni tipo di elemento o struttura metallica posta all'aperto.
- L'asciugatura superficiale avviene in 10-20 minuti.
- La pellicola protettiva resiste ad abrasioni, graffi, scalfitture ed a temperature fino a 120 °C.
- Valida soluzione come protezione antiruggine di fondo prima della pitturazione e/o come ripristinatore della zincatura a caldo dopo gli interventi di carpenteria tipo taglio, smerigliatura, saldatura, ecc.
- Essiccazione completa in 24 ore.

**ALTO TENORE
DI ZINCO**



Codice	Formato
S0810	Aerosol 400 ml






CRC Galva Brite Zincante Chiaro

Rivestimento protettivo zinco-alluminio

Specifico per il ritocco di metalli trattati a bagno di zinco.

- A base zinco- alluminio, unisce alle proprietà anti-corrosive dello zinco la brillantezza dell'alluminio.
- Resine ed additivi unite alla polvere micronizzata di zinco e alluminio creano una pellicola protettiva, flessibile, di lunga durata e con un aspetto lucido e brillante.
- Assicura ai metalli ferrosi un'ottima protezione dalla corrosione.
- Non sfilma, e non sbiadisce. Aderisce bene alle superfici metalliche.
- Non contiene piombo e cromo. Non contiene solventi clorurati. Il propellente dell'aerosol è Dimethiletere (DME) per garantire proprietà controllate di erogazione e formazione pellicola.
- Applicazioni: ritocco di carpenterie zincate a caldo (ha la stessa brillantezza iniziale e lo stesso invecchiamento causato dal tempo) inferriate e cancelli, macchinari agricoli e da costruzione, tubazioni e strutture in metallo, serbatoi gas.

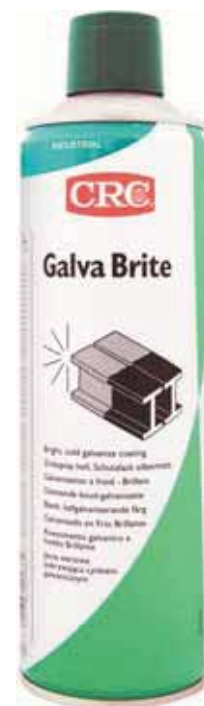

Caratteristiche tecniche

Aspetto	finitura alluminio lucido
Tipo resina	alchidica modificata
Tipo Pigmento	miscela di zinco (purezza 98%) e alluminio
Peso specifico (@ 20 °C)	1,06
Flash point (solventi)	-4 °C
Copertura (30 micron , film asciutto)	circa 1,6 m2/aerosol (400 ml)
Condizioni ambientali di applicazione	
Temperatura minima ambiente	10 °C
Temperatura minima superficie di applicazione	5 °C
Umidità relativa massima	85 %
Tempi di asciugamento:	
- fuori polvere	30 min
- maneggiabilità	4 h
- indurimento completo 90% dell'indurimento dopo 7 giorno @ 23 °C	
Spessore del film raccomandato	30-40 micron
Diluente / pulitore	petrolio bianco, acetone
Proprietà del film asciutto (35 micron su metallo sgrassato):	
Camera a nebbia salina (ASTM B 117)	100 h
Adesione su acciaio (ASTM D 3359)	GT= 0/1
Flessibilità (6 mm mandrel, visual)	superato
Resistenza ad alta temperatura (4 h @ 200 °C)	leggero ingiallimento
Resistenza a basse temperature	-30 °C
Durezza Persoz (dopo 72 h)	80 s

Codice	Formato
C8902	Aerosol 500 ml



CRC Zinc

Zincante a freddo. Impedisce elettrochimicamente la corrosione di qualsiasi lega di ferro o di rame

- Aderisce tenacemente. Lo zinco ad alta purezza e micronizzato si lega elettrochimicamente con ferro, stagno, piombo, rame (non con l'alluminio) e ne blocca la reattività superficiale, in particolare nei confronti degli agenti corrosivi.
- Pronto all'uso, fa presa in pochi minuti, dura a lungo, attivo fino a 150 °C. Applicabile a getto con aerosol, pistola meccanica o ad aria compressa. Vale tuttavia la regola generale che una buona lavorazione a pennello realizza un migliore ancoraggio al fondo.
- Fa spessore. Può essere spianato con tela abrasiva. Eccellente fondo per pittura, sotto la quale si conserva indefinitamente. Protegge dalla corrosione e livella zone saldate o riparate di carrozzerie, telai, carpenteria, ringhiere, attrezzature navali.



ANTICORROSIONI

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	liquido, grigio, opaco	
Densità (@ 20 °C)	aerosol	1,45
	liquido	2,45
Intervallo di distillazione dei solventi	aerosol	80 °C ÷ +160 °C
	liquido	130 °C ÷ +160 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	aerosol	< 0 °C
	liquido	36 °C
Potere coprente (spessore 30µm)	aerosol	da 0,5 a 1 m²/400ml
	liquido	da 10 a 15 m²/l
Fuoripolvere:	15 min	
Tempo di presa della pellicola (@ 20 °C)	24 - 72 ore	
Purezza dello zinco:	98,5%	
<i>Proprietà del film (40÷60 µm) dopo evaporazione dei solventi:</i>		
Adesione su acciaio (NF T 30038)	classe 0	
Resistenza a nebbia salina (ASTM B117)	350 ore (spessore 25µm)	
Durezza PERSOZ (dopo 24 ore)	106	
Durezza PERSOZ (dopo 7 giorni)	142	
Flessibilità del film (mandrino conico)	2/15 mm	

Codice	Formato
C0131	Aerosol 500 ml