



Kit RETROMARCIA
telecamere retrocamere
monitor cablaggi





81.900

7" 12V

RCA

PRO

AlcaPower

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI + TELECAMERA in alluminio, a raggi infrarossi per retromarcia. Alimentabile a 12V 18 LED. L'infrarosso offre la visione notturna a colori. Resistente all'acqua, con funzione mirror. Ideale per il retro dell'autoveicolo come monitoraggio della retromarcia. Fornito di una prolunga di 20 m. Dotato di adattatori RCA.



AP0702

MONITOR LCD A COLORI 7 pollici
2 ingressi video (AV1/AV2) + 1
ingresso audio su cavetto
connettori RCA/spinotto jack.

- Ingresso HDMI:
480I/480P/720P(50)/720P(60)/576I/576P/1080(I)50/1080P(50)
1080I(60)/1080P(60).
- Ingresso VGA: da 640x480 fino a 1920x1200.
- Ingresso auricolari.
- Altoparlanti integrati.
- Ingresso alimentazione 12/24V DC.
- Risoluzione 800x400.
- Sistema PAL - NTSC.
- Fori per attacco VESA 50x50mm.
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 70°C.
- Peso: 332g.
- Dimensioni: 180 x 120. 63 x 31mm.

Accessori:

- Staffa di fissaggio.
- Cavo VGA.
- Cavo HDMI.
- Cavo RCA/jack.
- Telecomando.
- Adattatore da rete AC:
ingresso 100-240V AC 50-60Hz
uscita 12V DC 1A.

AP0101

RETROCAMERA CON INFRAROSSI
A COLORI IMPERMEABILE 12V
43 x 55 mm SENSORE 0 LUX CON
ADATTATORI RCA

Sensore immagine: 1/3° SHARP
SENSOR CCD
Sistema TV: PAL 512x582 px
Area di rilevamento: 4,9 mm x 3,7 mm - Sistema scansione: 2:1
Sincronizzazione: interna
Risoluzione: 420TV Linee
Frequenza di sincronizzazione orizzontale: - PAL 15,625kHz
Frequenza di sincronizzazione verticale: PAL 50Hz - illuminazione minima: 0 Lux/F2.0 - Video Output: 1,0 Vp-p, 75Ohm - Gamma consumo: 0,45 - ACG: Auto - BLC: Auto - S/N Rapporto segnale/rumore 48dB - bilanciamento del bianco: Auto - Otturatore: PAL 1/50-1/10.000 sec - Consumo: Max 300mA - Alimentazione: DC12V - Temperatura di funzionamento: -20°C / 70°C, RH 95% Max
Obiettivo: f=2,8mm / F= 2,0
Angolo: 120° - Audio: Opzionale

AP0900

CAVO AUDIO-VIDEO
E ALIMENTAZIONE
20 m
3 VIE

Accessori monitor:



Indicato per:

FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.908

7" 12V

RCA

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI 12V + TELECAMERA a raggi infrarossi per retromarcia, alimentabile a 12V - 8 LED infrarosso per la visione notturna a colori, resistente all'acqua. Con funzione mirror. Da montare nel retro dell'autoveicolo per la retromarcia. Fornito di una prolunga di 6 m. Dotato di adattatori RCA.



AP0702

MONITOR LCD A COLORI 7 pollici
2 ingressi video (AV1/AV2) + 1
ingresso audio su cavetto
connettori RCA/spinotto jack.

- Ingresso HDMI:
480I/480P/720P(50)/720P(60)/576I/576P/1080(I)50/1080P(50)
1080I(60)/1080P(60).
- Ingresso VGA: da 640x480 fino a 1920x1200.
- Ingresso auricolari.
- Altoparlanti integrati.
- Ingresso alimentazione 12/24V DC.
- Risoluzione 800x400.
- Sistema PAL - NTSC.
- Fori per attacco VESA 50x50mm.
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 70°C.
- Peso: 332g.
- Dimensioni: 180 x 120. 63 x 31mm.

Accessori:

- Staffa di fissaggio.
- Cavo VGA.
- Cavo HDMI.
- Cavo RCA/jack.
- Telecomando.
- Adattatore da rete AC:
ingresso 100-240V AC 50-60Hz
uscita 12V DC 1A.

AP0101-24

RETROCAMERA per
camion, furgone lungo, camper, tir,
linea guida.
Effetto mirror
opzionale cavo RCA

Alimentazione: DC 9V-35V (DC12 e DC24V)
Sensore immagine: 1/3 SONY CCD colori
Sistema televisivo: PAL/NTSC
S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi: 720X576
pixels/PAL, 720X480 pixels/NTSC
Angolo visivo orizzontale: 3.6mm/92° e 2.8mm/120°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 18 Led
Esposizione: Automatica
Video output: RCA
Dimensione: 74mm X 44mm X 54mm
Visibilita' al buio: 5 metri
Visibilita' alla luce: 15 metri
Temperatura supportata: -20°C/60°C
Materiali: Carcassa in metallo
Peso: 390 grammi

Kit : 1 telecamera + 1 cavo RCA da 5 metri + 1 cavo alimentazione



Accessori monitor:



Indicato per:
FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.900-24

7"

12/24V

4PIN

AVIO

First Price

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7" A COLORI + TELECAMERA DC 9V-35V (DC12 e DC24V) Ingresso 2 canali. Kit comprendente: 1 telecamera + 1 cavo AVIO da 10 metri + 1 cavo alimentazione. Visione notturna con 18 Led.



AP0700-24

**MONITOR TFT 7" 2 INGRESSI
VIDEO AUDIO PER TELECAMERA
CON TELECOMANDO
12V AUTO CAMPER 24V CAMION**

Dimensione schermo: 7 Pollici
Alimentazione: DC 9V-35V
(DC12 e DC24V)
Potenza assorbita: 5W
Video: PAL/NTSC Auto
Ratio: 16:9 oppure 4:3 TFT-LCD
Screen
Risoluzione (H x V): 480 x 234/800 x
480
Dimensione: 174 x 115 x 20 mm.
Temperatura Supportata: -10°C
/60°C.
Doppio ingresso video (AV1 + AV2)
Con 4 Pin Aviation.
Collegamento: Filo Nero a negati-
vo, Filo Rosso a positivo, Filo Blu a
luci di retromarcia

****ATTENZIONE: CONNESSIONI
VIDEO 4 PIN AVIO se avete teleca-
mere con ingresso RCA utilizzare
adattatore AP1000****

AP0106-4

**TELECAMERA RETROMARCIA 4
PIN ORIENTABILE NOTTURNO
12V CON 18 LED IP67
Cavo 4 Pin Aviation
Orientabile visione notturna
con 18 Led
Sensore 1/3 SONY CCD**

Alimentazione: DC12
Sensore immagine:
1/3 SONY CCD colori
Sistema televisivo:
PAL/NTSC S/N Ratio: 48dB
Risoluzione: 650 TV lines
Pixel effettivi: 720X576
pixels/PAL, 720X480 pixels/NTSC
Angolo visivo orizzontale:
3.6mm/92° e 2.8mm/120°
Impermeabile: SI, IP67
Visione notturna: SI, con 18 Led
Esposizione: Automatica
Video output:
4 PIN aviation ,1.0vp-p,75ohm
Dimensione:
74mm X 48mm X 57mm
Visibilità al buio: 5 metri
Visibilità alla luce: 15 metri
Temperatura supportata:
-20°C/60°C
Materiali: Carcassa in metallo

AP0901-10

**CAVO CABLAGGIO 4 PIN
AVIATION PROLUNGA
PER TELECAMERA
5 metri.**



-12/24v
-2 ingressi
-Telecomando incluso

Indicato per:
**FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA**

81.911

7" **12V**

RCA

KIT MONITOR LCD 7" A COLORI con telecamera CMOS incasso 28 mm e prolunga 20 m.

AlcaPower



AP0702

MONITOR LCD A COLORI 7 pollici
2 ingressi video (AV1/AV2) + 1
ingresso audio su cavetto
connettori RCA/spinotto jack.

- Ingresso HDMI:
480I/480P/720P(50)/720P(60)/576I/5
76P/1080I(50)/1080P(50)
1080I(60)/1080P(60).
- Ingresso VGA: da 640x480 fino a
1920x1200.
- Ingresso auricolari.
- Altoparlanti integrati.
- Ingresso alimentazione 12/24V DC.
- Risoluzione 800x400.
- Sistema PAL - NTSC.
- Fori per attacco VESA 50x50mm.
- Temperatura di funzionamento:
-20°C ~ 70°C.
- Peso: 332g.
- Dimensioni: 180 x 120. 63 x 31mm.

Accessori:

- Staffa di fissaggio.
- Cavo VGA.
- Cavo HDMI.
- Cavo RCA/jack.
- Telecomando.
- Adattatore da rete AC:
ingresso 100-240V AC 50-60Hz
uscita 12V DC 1A.

AP0111

**Telecamera CMOS a colori da
innesto o parete, con funzione
mirror, orientabile tramite
appositi spessori, resistente
all'acqua IP68 e visione notturna.**

- Foro Ø 28mm
- Sensore: CMOS a colori - 1/4'
- Sistema video: PAL
- Pixel effettivi: 628-586
- Otturatore elettronico:
1/50-1/10,000 sec
- Risoluzione: 420 linee TV
- Angolo dell'ottica: 120°
- Area del sensore: 5,78x4,19 mm
- Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
- Rapporto S/N:
Maggiore di 48 db (AGC off)
- Illuminazione minima:
0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

AP0900

**CAVO AUDIO-VIDEO
E ALIMENTAZIONE**
20 m
3 vie

Accessori monitor:



81.900-24PRO

7"

12/24V

4PIN

AVIO

PRO

KIT RETROMARCA PROFESSIONALE CON MONITOR LCD 7" A COLORI + TELECAMERA 12-24V 2 CANALI + DVR.

Possibilità di avere 4 canali sostituendo il monitor con l'articolo **AP0700DVR-4PRO**.



AP0700DVR-2PRO

MONITOR

AHD IPS 7 pollici

Risoluzione: 1024 X600

Sistema TV: PAL/NTSC (Auto)

Formato video: CVBS

/AHD720p/1080p

Luminanza: 500cd/m2

Contrasto : 500:1

Alimentazione elettrica: DC12V ~ 32V

Consumo: 5W

Temperatura di lavoro: -20 + 70

Ingresso video 2 canali/Singe display

Funzione di registrazione: Facoltativo

Inversione dell'immagine della vista posteriore: Priorità

Accessori monitor:



Remote



User manual



Video cable



AP0106-4PRO

TELECAMERA

Sensore immagine: 2053

Risoluzione: AHD 1080P

Sistema TV: NTSC

Impermeabile: IP68

Angolo di visione: 120°

Alimentazione: DC12-24V

Distanza di visione notturna: 8~15 m

Materiale del filo: rame puro

Connettore: spina aeronautica

Corpo telecamera:

Lega di zinco e alluminio

Sensore di immagine: CCD

Lunghezza focale dell'obiettivo:

F = 3,6mm - Lente: Vetro

Visione notturna: <0,001 lux

Risoluzione: 1080P (720P)

Formato TV: PAL / NTSC

Angolo di vista Horizontal: 140°

AGC / BLC: Auto

Impermeabile: IP69

Staffa regolabile

Alimentazione elettrica: DC12-24V

Temperatura di lavoro: -20°/70 °



AP0901

Cavo Cablaggio 4 Pin Aviation prolunga per telecamera 20 m All-In-One video, audio e cavo di alimentazione.

Adatto per tutti i tipi di veicolo per estendere la distanza di installazione di telecamera.

Antipolvere, impermeabile, acido cloridrico, esplosione.

Puo' essere collegato alla

telecamera e monitor, telecamera a custodia DVR

Doppio schermo (rivestimento cavo). IP 67

700 grammi - Ø 5mm

Lunghezza : 20 metri

Conduttore:

10/0.12BC*4C+S30/0.12CCA

Materiale: Rame Puro

Connettori: 4 Pin Aviation

Correlati:



MICROSD256
235 GB

7" 12/24V PRO wireless

KIT RETROMARCIA WIRELESS CON
MONITOR LCD 7" A COLORI
+ TELECAMERA 12-24V e
FUNZIONE DASH-CAM DVR
Sistema di monitoraggio con
telecamera Wireless per retromarcia
4 CANALI schermo da 7 pollici
MDVR BUS Truck RV Trailer
telecamera di Backup Wireless.



1 telecamera: 81.900-24WDR



MONITOR

Tipo di schermo TFT LCD Wireless
singolo/doppio/4CH da 7"
Pixel 720P / 1080P
Retroilluminazione LED
Luminosità 500cd/m2
Vista angolo 90° 120°
Alimentatore 12-24V
Potenza MAX 250mA (12V)
Frequenza di funzionamento
2.4GHz ~ 2.4385GHz
Coding Video H.264
Tipo di modulazione FSK/GFSK
Spettro di diffusione FHSS
Sensibilità RX -89dBm
Ritardo = 30ms - Gamma 5-800m
Scheda di TF-SD: Max.256G, C10
Sistema PAL/NTSC/AUTO
Menu linguistici Cinese/inglese
Rotazione dell'immagine
Superiore/inferiore/sinistro/destro
Temperatura di funzionamento
- 20° ~ +70°
Temperatura di conservazione
- 30° ~ +80°
Dim. 200(L)* 120(W)* 65mm(T)

2 telecamere: 81.900-24WDR-2



TELECAMERA

Risoluzione 1280*1080P
Frame Rate 25fps/30fps
Formato Video H.264
Frequenza di funzionamento
Wireless digitale
Potenza di uscita 17dBm
Distanza di trasmissione 200m
Ritardo = 30ms
Sensibilità 0 Lux (IR LED On)
Lente 2.8mm
Rapporto S/N Più di 44dB (AGC Off)
Bilanciamento del bianco AUTO
BLC AUTO
LED a infrarossi 18 led
Alimentatore DC12V-24
Consumo energia MAX 300mA
A prova di acqua IP67
Temp. di funzionam. -20 ~ 70°

Indicato per:
**CAMION
LONG VEHICLE**



81.900-24AI

7"

AVIO

12/24V PRO

**KIT RETROMARCIA CON DVR AI BSD
USO PROFESSIONALE CON MONITOR
LCD 7" A COLORI, 4 TELECAMERE E
AVVISATORE ACUSTICO
INTELLIGENTE 12-24V**

Con sistema di rilevamento punto cieco veicolo e rilevamento attivo pedonale sistema di carrelli elevatori di avvertimento anticollisione.

MONITOR:

7 pollici, schermo IPS

Risoluzione: 1280*720

Ingresso 4 canali

Staffa di tipo U - Voltaggio 12~36VC

TELECAMERE:

Sensore immagine: 2053

Risoluzione: 1280*720

Sistema TV: PAL

Impermeabile: IP69K

Angolo di visione: 120°

Alimentazione: DC12-24V


Distanza di visione notturna: 8~15 m

Materiale del filo: rame puro

Connettore: spina aeronautica

Materiali: Carcassa in alluminio

**KIT RETROMARCIA CON SISTEMA DI RILEVAMENTO
PUNTO CIECO VEICOLO E RILEVAMENTO ATTIVO
PEDONALE E SISTEMA DI CARRELLI
ELEVATORI DI AVVERTIMENTO ANTICOLLISIONE**



Il kit comprende:
1 monitor 7" - 4 telecamere
4 cavi AVIO da 5+10 metri
1 avvisatore acustico


Indicato per:
CAMION - LONG VEHICLE
MULETTI - MACCHINE LAVORO



Il sistema di monitoraggio BSD DVR è alimentato dalla più recente tecnologia AI e da un algoritmo con sistema in grado di rilevare punti ciechi sinistro/destro e posteriore allo stesso tempo, riconoscere accuratamente e delineare sullo schermo pedoni, ciclisti, veicoli e animali all'interno dell'area di visualizzazione della telecamera.

È un sistema integrato con display a 4 canali, registrazione video digitale e funzionalità di avviso di rilevamento attivo. Inizia automaticamente ad avvisare sullo schermo e con la voce (o con un segnale acustico) nello stesso momento in cui pedoni, ciclisti o veicoli compaiono nella zona di pericolo.

DISPLAY MULTICANALE

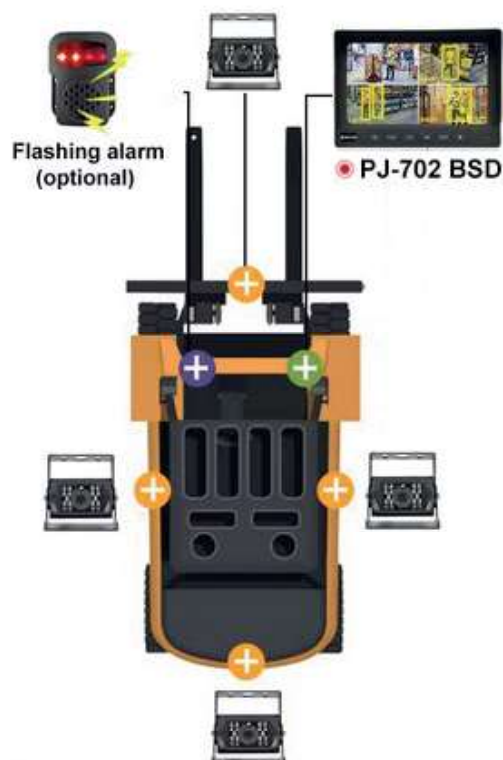

IP69K 100% Waterproof



VISIONE DIURNA



VISIONE NOTTURNA



AI BSD

La zona di pericolo può essere impostata e regolata in base all'applicazione per evitare falsi allarmi o non necessari. Passa automaticamente alla vista posteriore a schermo intero durante la retromarcia e è dotato di avviso lampeggiante esterno per pedoni. L'algoritmo è personalizzabile e configurabile per ogni esigenza di visibilità.

81.901

5" 12V

RCA

PRO

AlcaPower

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5" A COLORI con telecamera in alluminio a raggi infrarossi per retromarcia alimentabile a 12V, 18 LED infrarosso per la visione notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror.

Ideale come kit retromarcia per montaggio nella parte posteriore dell' autoveicolo. Fornito di una prolunga di 20 mt. Dotato di adattatori RCA.



AP0500

Monitor LCD TFT 5' 4:3 a Colori.
Montaggio su Staffa e da Incasso.
funzioni ON screen.
Ingresso video per retrocamera.
funzione reverse.
Presa frontale per cuffia.
Altoparlante incorporato.

Risoluzione: 960x234 dot format
107 x 0.319
Angolo di visione :
DX/SN 50/50°A/B 15/35°
Luminosità 250 cd/m²
Fornito con cuffie, cavo alimentazione accendisigari, telecomando, staffa.

AP0101

RETROCAMERA CON INFRAROSSI
A COLORI IMPERMEABILE 12V
43 x 55 mm SENSORE 0 LUX CON
ADATTATORI RCA

Sensore immagine: 1/3° SHARP
SENSOR CCD
Sistema TV: PAL 512x582 px
Area di rilevamento: 4,9 mm x 3,7
mm - Sistema scansione: 2:1
Sincronizzazione: interna
Risoluzione: 420TV Linee
Frequenza di sincronizzazione
orizzontale: - PAL 15,625kHz
Frequenza di sincronizzazione
verticale: PAL 50Hz - illuminazione
minima: 0 Lux/F2.0 - Video Output:
1,0 Vp-p, 75Ohm - Gamma consumo:
0,45 - ACG: Auto - BLC: Auto -
S/N Rapporto segnale/rumore
48dB - bilanciamento del bianco:
Auto - Otturatore: PAL 1/50-
1/10.000 sec - Consumo: Max
300mA - Alimentazione: DC12V -
Temperatura di funzionamento:
-20°C / 70°C, RH 95% Max
Obiettivo: f=2,8mm / F= 2,0
Angolo: 120° - Audio: Opzionale

AP0900

CAVO AUDIO-VIDEO
E ALIMENTAZIONE
20 m
3 vie

Indicato per:
FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.902

5" 12V

RCA

PRO

AlcaPower

KIT MONITOR LCD 5" A COLORI CON TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3"
Retrocamera da paraurti 18.5 mm - Angolo 115° Risoluzione 365.000 pixel (PAL)
Minimo illuminazione: 2lux. Alimentazione 12V A INCASSO STAGNA, cavo di 20 m.



AP0500

Monitor LCD TFT 5' 4:3 a Colori.
Montaggio su Staffa e da Incasso.
funzioni ON screen.
Ingresso video per retrocamera.
funzione reverse.
Presa frontale per cuffia.
Altoparlante incorporato.

Risoluzione: 960x234 dot format
107 x 0.319
Angolo di visione DX/SN 50/50° A/B
15/35°
Luminosità 250 cd/m²

Fornito con cuffie, cavo alimentazione accendisigari, telecomando, staffa.

AP0110

Telecamera CCD da innesto, mirror e visione notturna.
Telecamera CMOS a colori da innesto o parete, con funzione mirror, resistente all'acqua IP68 e visione notturna.

Foro Ø 18 mm.
Sensore: CCD a colori - 1/3 di pollice
Sistema video: PAL
Pixel effettivi: 628586
Otturatore elettronico:
1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV
Angolo dell'ottica: 120°
Area del sensore: 5,78 x 4,19 mm
Uscita video: 1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima: 0,3 Lux / 0 Lux IR accesi

AP0900

CAVO AUDIO-VIDEO
E ALIMENTAZIONE
20 m
3 VIE

Indicato per:
FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.903

12V

4.3"

RCA

KIT TELECAMERA RETROMARCIA AUTO COMPOSTO DA MONITOR 4.3" e PORTATARGA CON TELECAMERA RETROMARCIA con 2 sensori di parcheggio.



AP0351

MONITOR LCD a colori 4.3'
Accensione automatica al rilevamento
Risoluzione: 960 x 260 pixel

Alimentazione: DC 10-15V
 Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
 Dimensioni: 90x70x11,6 mm
 Peso: 104 g

In dotazione:
staffa di supporto con biadesivo,
cavo accendisigari,
1,2 m cavo di alimentazione.

Indicato per:
FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.104

KIT SENSORE PARCHEGGIO 12V con 2 sensori di parcheggio.
TELECAMERA portatarga standard e cicalino acustico 12V.


SENSORI 18.5 mm regolabili, inseriti nel portatarga (non e' necessario forare il paraurti), sistema di connessione waterproof.
 TELECAMERA con risoluzione video 480p.

SCHEDA TECNICA:

Tensione nominale: DC 12V - Campo di funzionamento: DC10V-15V
 Potenza: 3W - Potenza dell'altoparlante: 90dB
 Temperatura di lavoro: -20°C---70°C
 Distanza di rilevamento: 0.3M-2.0M - Angolo di rilevamento: H>60°,V>60°

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 Cicalino Acustico .
- 1 Portatarga con 2 sensori incorporati.
- 1 centralina (88mm X 75mm X 26mm).
- 1 telecamera 480p

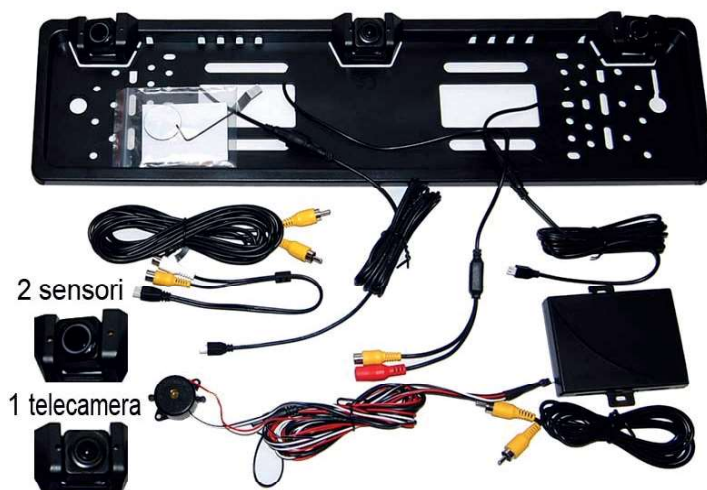

81.914

12V

4.3"

wireless

KIT WIRELESS MONITOR LCD 4,3" A COLORI CON TELECAMERA PORTATARGA 12V

Per camper, furgoni. La fotocamera wireless utilizza la tecnologia più recente e trasmette immagini video tramite segnali wireless digitali. Lo schermo IPS ad alta definizione da 4,3 pollici ha buoni effetti di visualizzazione con una risoluzione fino a 800 x 480. Il pannello tecnologia IPS fornisce immagini chiaramente visibili indipendentemente dall'angolo di visione e le sue dimensioni ridotte non ostacolano la visione. la protezione IP69 la rende adatta anche all'ambiente marino.



MONITOR wireless

- Alimentazione: DC12V (accendisigari)
- Video: PAL Auto
- Display: 4,3 digital LCD monitor
- Risoluzione (H x V): 800X480
- Frequenza: 2,4 GHZ;
- Biadesivo 3M + supporto a vetro
- Potenza assorbita: 1,5W
- Dimensione: 118x78x15mm
- Temperatura Supportata: 10°C/60°C



TELECAMERA:

- Alimentazione: DC 12V.
- Sensore immagine: High Resolution Camera;
- Sistema televisivo: PAL/NTSC
- Minimo illuminazione: 0,1 Lux
- infrarosso
- Resistente all'acqua: IP69

Indicato per:

FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

Alimentare il caricabatterie dall'accendisigari



collegare il cavo al positivo (+) 12V
 collegare il cavo al negativo (-) 12V

+ filo positivo luce di retromarcia
 + filo negativo luce di retromarcia



Installazione comoda e rapida:

Con la trasmissione del segnale wireless, è sufficiente connettere e accendere la fotocamera e il monitor separatamente.

Fotocamera compatta impermeabile wireless

Aiuto per la retromarcia sicura con la linea guida per la retromarcia regolabile incorporata.

L'altezza e la larghezza della linea guida possono essere regolate in base alle esigenze effettive, rendendone l'utilizzo flessibile. I potenti chip della fotocamera e i processori del display forniscono maggiore supporto durante la retromarcia.

Ripristina davvero l'immagine in tempo reale della scena, così puoi vedere i dintorni del veicolo più chiaramente quando usi la fotocamera.

81.907

12V

5"

RCA

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5" A COLORI 12V + TELECAMERA a raggi infrarossi per retromarcia, alimentabile 12V 24V. 8 LED infrarosso per la visione notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror. Da montare sul retro dell'autoveicolo. Con prolunga di 6 m e adattatori RCA.



AP0500

MONITOR LCD TFT 5' 4:3 a Colori.
Montaggio su staffa e da incasso.
funzioni ON screen.

Ingresso video per retrocamera.
funzione reverse.

Presa frontale per cuffia.

Altoparlante incorporato.

Risoluzione: 960x234.dot format
107 x 0.319

Angolo di visione DX/SN 50/50°A/B
15/35°

Luminosita' 250 cd/m²

*Fornito con cuffie, cavo
alimentazione accendisigari,
telecomando, staffa.*

AP0106

**RETROCAMERA CON INFRAROSSI A
COLORI IMPERMEABILE IP 68 12V**

Per Retromarcia alimentabile a 12V
LED infrarosso per la visione notturna
a colori, resistente all'acqua con
funzione mirror.

Ideale da montare nel retro dell'auto-
veicolo, per la retromarcia. Fornita di
una prolunga di 6 mt. Grandangolo
120° Dotata di adattatori RCA

Dimensioni:

40.3mm*52.5mm*48.62mm

Indicato per:

FURGONI
CAMION
LONG VEHICLE
AUTO
CAMPER
NAUTICA

81.909

12V

7"

RCA

KIT RETROMARCIA DUCATO CON MONITOR LCD 7" A COLORI 12V + TELECAMERA
 Specifica Per Furgone Fiat Ducato 2006-2015, Peugeot Boxer, Citroen Jumper.
 Monitor portatile 7" e telecamera integrata da installare nella luce TERZO STOP di serie.



AP0702

MONITOR LCD A COLORI 7'
 2 ingressi video (AV1/AV2) + 1
 ingresso audio su cavetto connettori
 RCA/spinotto jack.

- Ingresso HDMI:
480I/480P/720P(50)/720P(60)/576I/576P/1080I(50)/1080P(50)/1080I(60)/1080P(60).
- Ingresso VGA: da 640x480 fino a 1920x1200.
- Ingresso auricolari.
- Altoparlanti integrati.
- Ingresso alimentazione 12/24V DC.
- Risoluzione 800x400.
- Sistema PAL - NTSC.
- Fori per attacco VESA 50x50mm.
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ 70°C.
- Peso: 332g.
- Dimensioni: 180 x 120.63 x 31mm.

Accessori:

- Staffa di fissaggio.
- Cavo VGA.
- Cavo HDMI.
- Cavo RCA/jack.
- Telecomando.
- Adattatore da rete AC: ingresso 100-240V AC 50-60Hz uscita 12V DC 1A.

AP0150

RETROCAMERA specifica per
 Peugeot Boxer, Citroen Jumper
 Per luci led terzo stop posteriore.

Alimentazione: DC12V
 Sensore immagine: 1/4 SHARP CCD
 Sistema televisivo: PAL/NTSC
 S/N Ratio: 48dB
 Risoluzione: 650 TV lines
 Pixel effettivi: 648X488 pixels
 Angolo visivo orizzontale: 1,7mm/170°
 Impermeabile: SI, IP67
 Visione notturna: SI, con 6 Led
 Esposizione: Automatica
 Video output: RCA
 Dimensione: 260mm X 57mm X 42mm
 Visibilità al buio: 5 metri
 Visibilità alla luce: 15 metri
 Temperatura supportata: -20°C/60°C
 Linea di guida: default SI. basta tagliare il FILO VERDE per disattivare le linee guida

Cavo prolunga con connettori RCA
 8 metri incluso nel kit

AP0901-10

CAVO CABLAGGIO 4 PIN
AVIATION PROLUNGA PER
TELECAMERA
 5 metri

Accessori monitor:



Indicato per:
PEUGEOT BOXER
CITROEN JUMPER

81.910

12V 7" RCA

KIT RETROMARCIA SPECCHIETTO
RETROVISORE DISPLAY LCD-TFT da
7" - 12V

Con tasto a sfioramento,
retrocamera impermeabile IP68.

MONITOR LCD TFT da 7 pollici

Proporzioni: 16: 9

Risoluzione: 480RGB * 234

Ingresso video: 2 vie

Puo' essere collegato con la fotocamera

Voltaggio: 9 DCV-15DCV

Tensione nominale 12DCV

Temperatura di lavoro: -30 + 80

Consumo: Max 6W

Risoluzione schermo: 480RGB * 234

Pixel fotocamera: 688 * 488 pixel (1030)

Ingresso video a due vie (V1 e V2)



81.913

KIT DASH CAMERA 1080P 4" ANTERIORE E POSTERIORE, DOPPIA LENTE, PER AUTO DVR IPS REGISTRATORE, TOUCH
SCREEN, SCATOLA NERA. Kit dash-cam monitor 4 inch per auto, camper, furgone.

Ampio angolo di visione anteriore 170°, con sensore di collisione che fa partire in automatico la registrazione.

Funzioni:

- Avviso deviazione corsia - Doppia telecamera - Visione notturna
- G-sensor , sensore gravità - Registrazione video anche in loop
- Registrazione audio - Fotocamera - Sensore movimento

4"



Schermo LCD touch screen IPS ad alta
luminosità da 4,0 inch.

Obiettivo: anteriore:

Grandangolo ad alta definizione 170;

Dorso: grandangolo 120

Risoluzione video: Anteriore:

1080P(1920*1080),720P(1280*720);

Posteriore: 720P(640*480)

Registrazione in loop automatica:

chiusa/1 minuto/3 minuti/5 minuti

Risoluzione immagine:

10M/8M/5M/3M/2MHD/1M/*VGA

Formato immagine: JPG

Scheda di memoria: scheda TF (velocità
di accesso di classe 6 o superiore, massi-
mo supportato fino a 32 GB, non inclusa)

Microfono/altoparlante: integrato

Frequenza: 50 Hz/60 Hz


Porta: slot per scheda USB/ingresso
AV/TF

Potenza: DC5V 1500mA-2000mA

Batteria ai polimeri di litio integrata

TELECAMERA PER AUTO CON OBIETTIVO GRANDANGOLARE 170°

Consente di registrare un angolo di visione più ampio

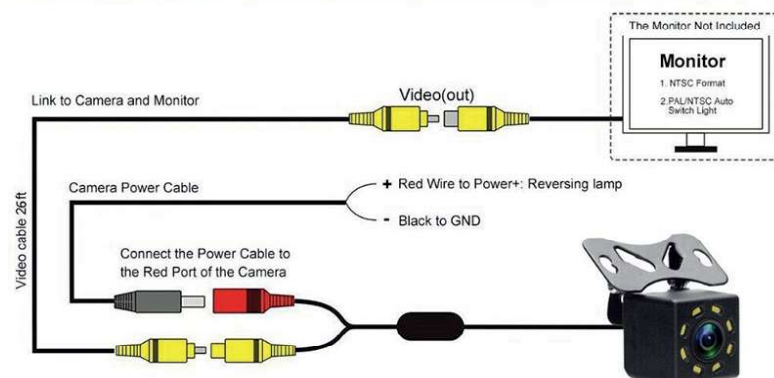

Correlati:



MICROSD32
32 GB



81.300

MONITOR A COLORI da 4.3" RIPIEGABILE
130x110x30 (chiuso) eso: 104 gr
Monitor tipo LCD a colori
Risoluzione: 960 x 260 pixel
Alimentazione: DC 10-15V
Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
Con biadesivo e cavo di alimentazione.



AP0500B

MONITOR 5" A COLORI 12-24V- Adatto
tutte le telecamere CCTV, fotocamere
anteriori e laterali dell'auto e lettori
DVD per auto. supporta la maggior
parte dei veicoli.come auto, SUV,
camion o furgoni. Supporto per
ventosa/nastro adesivo.



AP0700DVR-2PRO

MONITOR 5" A COLORI 12-24V - 2
canali. Adatto tutte le telecamere
CCTV, fotocamere anteriori e laterali
dell'auto e lettori DVD per auto.
supporta la maggior parte dei
veicoli.come auto, SUV, camion o
furgoni. Supporto per ventosa /
nastro adesivo.



AP091-05

Prolunga connettore video per teleca-
mera 5 m - 4 Pin Aviation.
Ideale Per long vehicle e veicoli pesanti.



M0840

CAVO AUDIO-VIDEO x 3 RCA - 2 m



AP0903

KIT 3 cavi connettori telecamera
retromarcia, cavo a spirale
Da 4 pin a 5 pin per camion,
rimorchio. roulotte .15m. 6m. 3m.



AP0902

Cavo RCA Audio o Video per telecamera.
Maschio Maschio. Filo da 5 m



M0841

CAVO AUDIO-VIDEO 3 X RCA - 5 m



AP1001

Adattatore RCA Maschio Maschio
Singolo, Audio o Video.
L 35 x Ø 11mm



AP1000

Cavo Convertitore Da RCA A 4 Pin
Aviation. Lunghezza 50 cm.



M0850

CAVO AUDIO-VIDEO - 6 m.



AP1002

Adattatore RCA Femmina Femmina
Singolo, Audio o Video.
L 31 x Ø 11mm



S.I.Ri.A. srl



Ingrosso Ricambi Auto