Fiamm S.p.A.
Viale Europa, 63 Montecchio Maggiore 36075 (VI) - Italy
Tel +39 0444 709311 - Fax +39 0444 709333
e-mail: info.acousticdevices@fiamm.com
www.fiamm.com

Acoustic Devices

**DESCRIPTION: ELECTROMAGNETIC HORN – LOW TONE**

DESCRIZIONE: AVVISATORE ELETTROMAGNETICO – TONO BASSO


# AM80S/L KIT PACKARD

Ref. 927391

## Main specifications and performances / Principali caratteristiche

| | | |
|---|---|---|
| **Nominal voltage** / Voltaggio nominale | **12** | Vdc |
| **Voltage range** / Voltaggio di utilizzo | **11,5-13,8** | Vdc |
| **Current consumption** / Assorbimento | **4,5** | A |
| **Sound pressure level** / Livello sonoro | **107 (2m)** | dB(A) |
| **Frequency 'L'** / Frequenza tono basso | **405** | Hz |
| **Operating temperature** / Temp. di utilizzo | **-30° to +80°** | °C |
| **Storage temperature** / Temp. stoccaggio | **-30° to +80°** | °C |
| **Corrosion resistance** / Resist. alla corrosione | **> 480** (salt spray test) | Hours |
| **Operating relative humidity** / Umidità di esercizio | **30 to 80** | % |
| **Durability** (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata | **>50 000** | Cycles |
| **Continuous blowing** | **> 3** | Min |
| **Electrical insulation** / Isolamento elettrico | **1000** | Vdc |
| **Vibration** (30 min, 3 axis) / Vibrazioni | **1** | G |
| **Weight** / Peso | **220** | Gr |
| **Main materials** / Principali materiali | Steel, ABS | |
| **Main applications** / Principali applicazioni | Cars | |

## Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

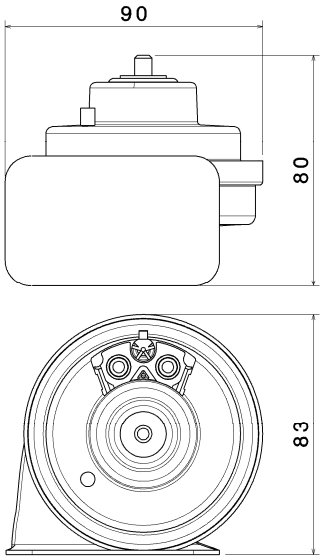


## Electrical Connection included/ Connessioni elettriche incluse

| | |
|---|---|
| USCAR |  |
| PACKARD |  |

## Other specifications / Ulteriori specifiche

**Suitable for:**
CHEVROLET, HOLDEN, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VAUXHALL MOTORS, VOLKSWAGEN VAN

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the bracket edge
Montaggio meccanico: fissare la staffa a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from direct water and mud splash
Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

**Packaging:** colour box 105 x 90 x h82 mm
Imballo: scatola cartone 105x90xh82 mm

**Master carton:** 60 pieces
Imballo multiplo: cartone da 60 pezzi

## Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

**PRODUCT**
PRODOTTO
- ✓ CEE 70/388
- ✓ REG. 28 ECE
- ✓ CEE 2009/19
- ✓ REG.10 ECE

**MANUFACTURING**
PRODUZIONE
- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001
- ✓ QS 9000

## Product and packaging / Prodotto e confezione



